

The Collection

by illux

CATÁLOGO




mx

LUMINARIAS MAGNÉTICOS

USO EN RIEL

Fabricadas en fundición de aluminio.

Driver no incluido — IP 23 — 24 V~ — 35 000 h — Frecuencia 50/60 Hz — FP 0.9 — Compatible con Protocolo DALI (Sobre pedido).

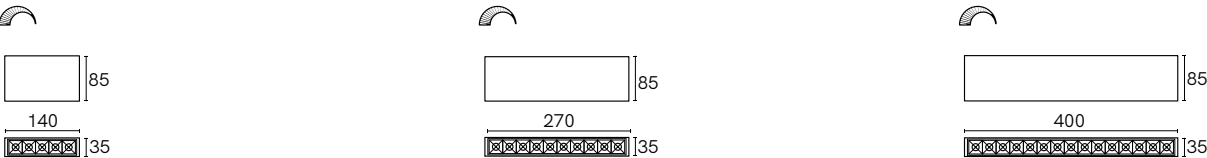


TL-2810.RMI LED: LED BRIDGELUX POTENCIA: 10 W IRC: ≥90 UGR: <16				TL-2820.RMI LED: LED BRIDGELUX POTENCIA: 20 W IRC: ≥90 UGR: <16				TL-2830.RMI LED: LED BRIDGELUX POTENCIA: 30 W IRC: ≥90 UGR: <16			
K	lm			K	lm			K	lm		
2 200	650			2 200	1 300			2 200	1 950		
2 700	700			2 700	1 400			2 700	2 100		
3 000	725			3 000	1 450			3 000	2 175		
4 000	750			4 000	1 500			4 000	2 250		
5 000	800			5 000	1 600			5 000	2 400		

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

TL-28	10.	RMI	N	B	22	10	LC	*DALI	* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.				
POTENCIA			ACABADO EXTERNO	ACABADO INTERNO	TEMPERATURA		ÁNGULO DE APERTURA	ÓPTICAS	ATENUABLE				
10	10 W	N	NEGRO	A	AMARILLO	22	2 200	10	10°	LC	CLARO	DALI	DALI
20	20 W			AC	AZUL CIELO	27	2 700	15	15°	LD	DIFUSO		
30	30 W			AR	AZUL REY	30	3 000	30	30°	LV	VERTICAL		
				B	BLANCO	40	4 000	45	45°	LP	PRISMATICO		
				BM	BLANCO MATE	50	5 000						
				C	CAFÉ CLARO								
				CR	CROMO								
				CS	CRYSTAL								
				D	DORADO								
				N	NEGRO								
				NM	NEGRO MATE								
				R	ROJO								
				RS	ROSA								

ÓPTICAS Y ÁNGULOS DE APERTURA

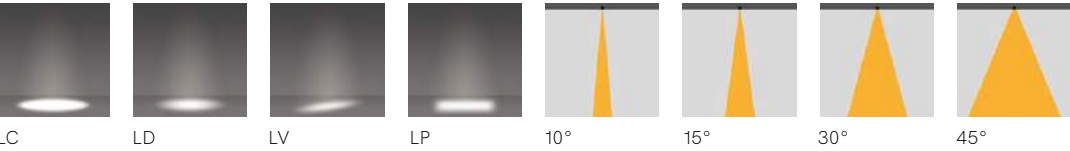

USO EN RIEL

Fabricadas en fundición de aluminio.

Lámpara LED EPISTAR 2835 — IP 20 — 24 V~ — 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable Knod Dim (Atenuación manual) o Protocolo DALI (Sobre pedido).



TL-2875.RN30 LED: EPISTAR 2835 POTENCIA: 7.5 W IRC: ≥90 UGR: <19				TL-2815.RN60 LED: EPISTAR 2835 POTENCIA: 15 W IRC: ≥90 UGR: <19				TL-2822.RN90 LED: EPISTAR 2835 POTENCIA: 22.5 W IRC: ≥90 UGR: <19				TL-2830.RN120 LED: EPISTAR 2835 POTENCIA: 30 W IRC: ≥90 UGR: <19			
W	K	lm		W	K	lm		W	K	lm		W	K	lm	
7.5	2 700	500		15	2 700	1 000		22.5	2 700	1 500		30	2 700	2 050	
	3 000	525			3 000	1 050			3 000	1 550			3 000	2 100	
	4 000	550			4 000	1 100			4 000	1 600			4 000	2 150	

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

TL-28	75.	RN	30	27
POTENCIA		MEDIDA		TEMPERATURA
75	7.5 W	30	300 mm	27 2 700
15	15 W	60	600 mm	30 3 000
22	22.5 W	90	900 mm	40 4 000
30	30 W	120	1 200 mm	
• La potencia y las medidas no se pueden combinar				

ÁNGULOS DE APERTURA





The Collection es una marca de Illux de México
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



Illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



@IlluxMX

www.illux.com.mx