

The Collection

by illux

CATÁLOGO





mx

RASTER SOBREPONER |

SOBREPONER EN TECHO

Fabricadas en fundición de aluminio.

LED Bridgelux — Driver incluido integrado — IP 23 — 100 - 300 V~ — 35 000 h — Atenuable 100 - 130 V~ — TW 100 - 240 V~



TL-2804.SOR

POTENCIA: 4 W
IRC: >95 R9●
UGR: <16

K	lm
2 200	260
2 700	280
3 000	290
4 000	300
5 000	320

TL-2810.SOR

POTENCIA: 10 W
IRC: >95 R9●
UGR: <16

K	lm
TW	700 - 800
2 200	650
2 700	700
3 000	725
4 000	750
5 000	800

- Variantes OP y WW, no aplican en modelos de 2 W y 4 W de potencia.

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO




* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

** ESPECIFICACIONES NO APLICABLES CON LAS OPCIONES OP O WW.

TL-28	04.	SOR	*WW		B		B		TW		10		LC		*D	
POTENCIA		OPCIONES		ACABADO EXTERNO		** ACABADO INTERNO		TEMPERATURA		** ÁNGULO DE APERTURA		** ÓPTICAS		ATENUABLE		
04	4 W	OP WW	OPALINO WALLWASHER	B N	BLANCO NEGRO	A	AMARILLO	TW	2 700 K - 6 000 K	10	10°	LC	CLARO	D	TRIAC	
10	10 W					AC	AZUL CIELO	22	2 200	15	15°	LD	DIFUSO	DALI	DALI	
20	20 W					AR	AZUL REY	27	2 700	30	30°	LV	VERTICAL	0-10V	0-10 V~	
30	30 W					B	BLANCO	30	3 000	45	45°	LP	PRISMÁTICO	• 0-10V y DALI aplica a partir de 10 W de potencia		
						BM	BLANCO MATE	40	4 000							
		C	CAFÉ CLARO	50	5 000											
		CR	CROMO													
						CS	CRYSTAL	TW aplica a partir de 10 W de potencia								
						D	DORADO									
						N	NEGRO									
						NM	NEGRO MATE									
						R	ROJO									
						RS	ROSA									

The Collection_{by illux}

Colores internos



TL-2820.SOR

POTENCIA: 20 W
IRC: >95 R9●
UGR: <16

K	lm
TW	1 400 - 1 600
2 200	1 300
2 700	1 400
3 000	1 450
4 000	1 500
5 000	1 600

TL-2830.SOR

POTENCIA: 30 W
IRC: >95 R9●
UGR: <16

K	lm
TW	2 100 - 2 400
2 200	1 950
2 700	2 100
3 000	2 175
4 000	2 250
5 000	2 400



TL-28 -- .SOROP (LUZ GENERAL)


POTENCIA: 10 W / 20 W / 30 W



TL-28 -- .SORWW (WALLWASHER)

POTENCIA: 10 W / 20 W / 30 W

ÓPTICAS Y ÁNGULOS DE APERTURA

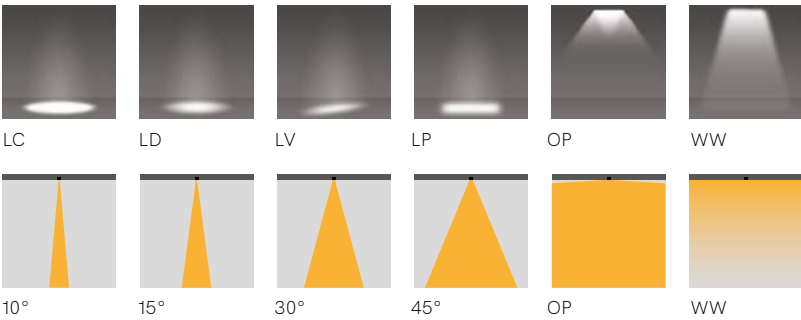

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.
- Variantes OP y WW, sólo disponibles a partir de 10 W de potencia.
- TW sólo disponible a partir de 10 W de potencia.
- 0-10V y DALI sólo disponible a partir de 10 W de potencia.
- Cuentan con certificación



The Collection es una marca de Illux de México
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



Illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



@IlluxMX

www.illux.com.mx