

MODELOS

**TL-2903**

**COSTA LINE**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria para empotrar en techo tipo bafle.

APLICACIONES

Uso residencial, hotelería y restaurantes

OBSERVACIONES

Solo permite uso con lámparas LED. Se recomienda uso de lámpara.

**FL-10MR16.530** (luz cálida) o **FL-10MR16.540** (luz fría).

Requiere driver para bajo voltaje

Luminaria ideal para costa o lugares con mucha humedad.

Resistentes a la humedad y salinidad.

Con opción a base GU10.



CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*

Corte: *ø85 mm*

Material: *Policarbonato*

Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *ø93x53 mm*

IP: *20*

IK:

Peso: *0.41 kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: \*

Base: *GU5.3 (Incluida)*

Driver: *No incluido*

Horas de vida: \*

Lámpara: *No incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: *MR16 LED*

Armónicas: \*

Corriente: *0.39 A*

Factor de potencia: \*

Frecuencia: *60 Hz*

Potencia: *50 W máx.*

Temperatura de operación:

*60°C*

Tensión: *127 V~*

Ángulo de apertura: \*

Flujo Nominal: \*


Flujo Real: \*

IRC: \*

Temperatura de color: \*

UGR: \*

\* Datos técnicos que dependen de la lámpara que se utilice.

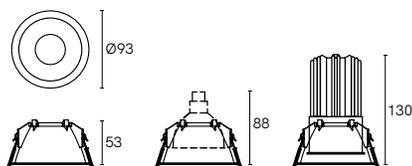

\*medida con fuente de poder FL-10MR16.530

\*medida con fuente de poder TL-4008.G

ø85

\* Medidas en mm

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2903.

ACABADO

B Blanco  
N Negro



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.