MODELOS

TL-2920.R

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminaria LED SPOT para riel

APLICACIONES
Uso interior en tiendas de ropa, galerías, residencias y oficinas.

OBSERVACIONES
Compatible con riel TL-5100
Rotación horizontal de 350° y vertical de 90°

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *N/A*
Material: *Aluminio y PC*
Montaje: *Riel*

Dimensiones: *Ø60×158 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.100 Kg*

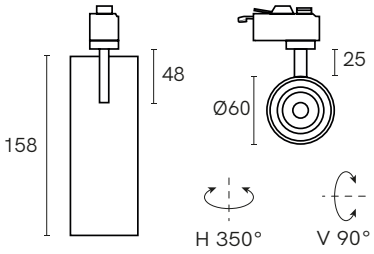

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido*
Horas de vida: *20 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara:
LED SANAN

Armónicas:
Corriente: *0.20 - 0.07 A*
Factor de potencia: *>0.5*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *20 W*
Temperatura de operación:
-20 C° a +60 °C
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura:
15° / 24° / 36°
Consumo: *0.02 KWh*
Flujo luminoso: *1 800 lm*
IRC: *≥90*
Temperatura de color:
3 000 K / 4 000 K
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2920.R □ □ □ □

ACABADO		TEMPERATURA DE COLOR		ÁNGULO DE APERTURA		*ACCESORIO	
B	Blanco	30	3 000 K	15	15°	LVR	LOUVRE
N	Negro	40	4 000 K	24	24°		
				36	36°		

*AGREGAR OPCIÓN SOLO SI SE REQUIERE

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.