

## MODELOS

### TL-3418.B

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal doble para sobreponer en techo, interconectable.

#### APLICACIONES

Uso general, oficinas, centros comerciales y almacenes.

#### OBSERVACIONES

Interconector incluido.  
Pueden interconectarse hasta 4 piezas lineales en el mismo circuito.  
Puede suspenderse (no incluye sistema de suspensión).

#### CARACTERÍSTICAS



Acabado: <i>Blanco</i>	Dimensiones: <i>1 213x30x71 mm</i>
Corte: <i>N/A</i>	IP: <i>20</i>
Material: <i>ABS y nano plástico</i>	IK: <i>5</i>
Montaje: <i>Sobreponer (Suspende)</i>	Peso: <i>0.33 Kg</i>

#### DATOS TÉCNICOS

Atenuable: <i>No aplica</i>	Armónicas:	Ángulo de apertura: <i>360°</i>
Driver: <i>Incluido</i>	Corriente: <i>0.36 - 0.12 A</i>	Flujo Nominal:
Horas de vida: <i>20 000 h</i>	Factor de potencia: <i>&gt;0.5</i>	Flujo Real: <i>2 650 lm</i>
Lámpara: <i>Incluida</i>	Frecuencia: <i>50/60Hz</i>	IRC: <i>&gt;80</i>
Tipo de aislamiento: <i>Clase II</i>	Potencia: <i>2 x 18 W</i>	Temperatura de color:
Tipo de lámpara: <i>SMD LED</i>	Temperatura de operación: <i>-20 °C a +40 °C</i>	<i>6 500 K</i>
	Tensión: <i>100 - 277 V~</i>	UGR:

#### FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-3418.B

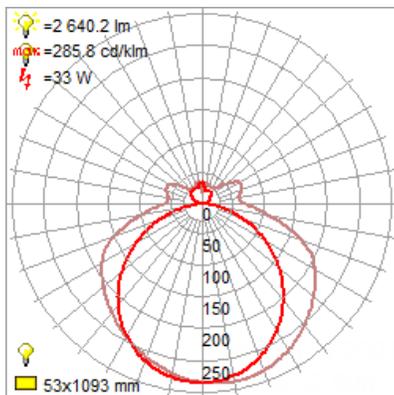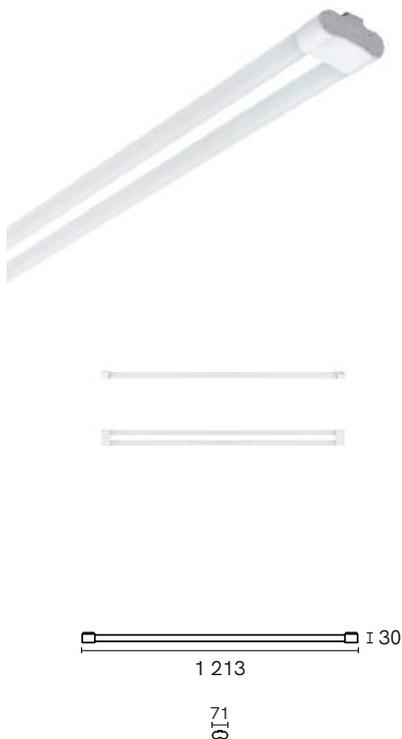

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/04/24