

The Collection

by illux

CATÁLOGO





mx

ZOOM Y MINIZOOM |

USO EN RIEL

Fabricadas en fundición de aluminio.

Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 V~ — 25 000 h — 50/60 Hz — Atenuable TRIAC a 100 - 132 V~

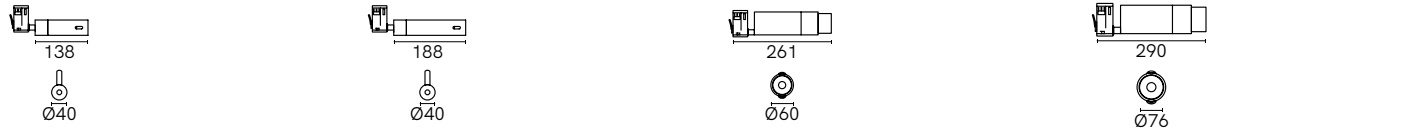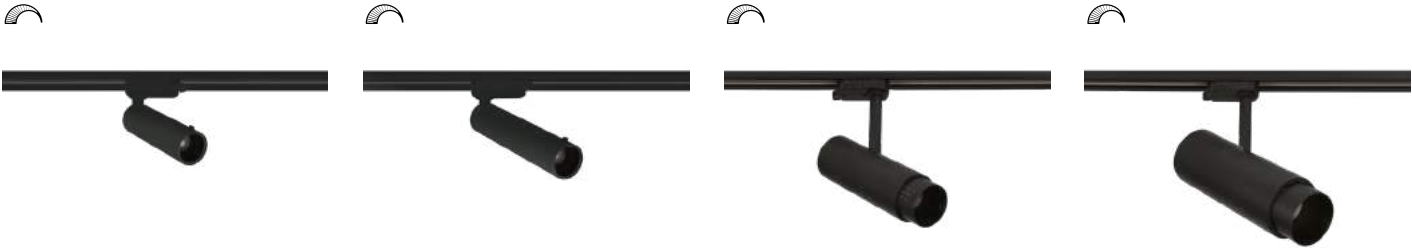


TL-3503.RZ			TL-3510.RZ			TL-3515.RZ			TL-3530.RZ		
LED: BRIDGELUX			LED: BRIDGELUX			LED: BRIDGELUX			LED: CITIZEN		
POTENCIA: 3 W			POTENCIA: 10 W			POTENCIA: 15 W			POTENCIA: 30 W		
IRC: ≥90			IRC: ≥90			IRC: ≥90			IRC: ≥90		
K	lm	Ángulo de apertura	K	lm	Ángulo de apertura	K	lm	Ángulo de apertura	K	lm	Ángulo de apertura
2 400	B=407 N=388	18°-35°	2 400	B=796 N=766	18°-35°	2 400	B=1 243 N=1 094	10°-60°	2 400	B=2 487 N=2 238	15°-60°
2 700	B=410 N=390		2 700	B=800 N=770		2 700	B=1 250 N=1 100		2 700	B=2 500 N=2 250	
3 000	B=430 N=410		3 000	B=860 N=830		3 000	B=1 300 N=1 150		3 000	B=2 560 N=2 400	
4 000	B=450 N=430		4 000	B=895 N=865		4 000	B=1 320 N=1 170		4 000	B=2 700 N=2 550	

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-35	15.	RZ	B	27	*D	*LVR
POTENCIA		ACABADO		TEMPERATURA	ATENUABLE	ACCESORIO
03	03 W	B	BLANCO	24	D	LVR
10	10 W	N	NEGRO	27	TRIAC	LOUVRE
15	15 W			30		
30	30 W			40		
• 24 sólo con filtro LEE						

ÁNGULOS DE APERTURA




The Collection

SOBREPONER EN TECHO O MURO

Fabricadas en fundición de aluminio.

Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 V~ — 25 000 h — 50/60 Hz — Atenuable TRIAC a 100 - 132 V~

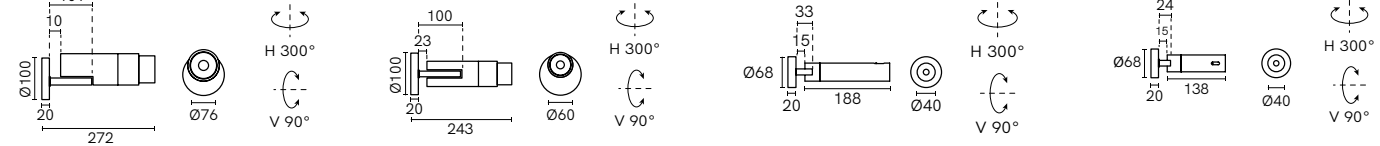


TL-3530.RZBCAN TL-3530.RZNCAN			TL-3515.RZBCAN TL-3515.RZNCAN			TL-3510.RZBCAN TL-3510.RZNCAN			TL-3503.RZBCAN TL-3503.RZNCAN		
LED: CITIZEN			LED: BRIDGELUX			LED: BRIDGELUX			LED: BRIDGELUX		
POTENCIA: 30 W			POTENCIA: 15 W			POTENCIA: 10 W			POTENCIA: 3 W		
IRC: ≥90			IRC: ≥90			IRC: ≥90			IRC: ≥90		
K	lm	Ángulo de apertura	K	lm	Ángulo de apertura	K	lm	Ángulo de apertura	K	lm	Ángulo de apertura
2 400	B=2 487 N=2 238	15°-60°	2 400	B=1 243 N=1 094	10°-60°	2 400	B=796 N=766	18°-35°	2 400	B=407 N=388	18°-35°
2 700	B=2 500 N=2 250		2 700	B=1 250 N=1 100		2 700	B=800 N=770		2 700	B=410 N=390	
3 000	B=2 560 N=2 400		3 000	B=1 300 N=1 150		3 000	B=860 N=830		3 000	B=430 N=410	
4 000	B=2 700 N=2 550		4 000	B=1 320 N=1 170		4 000	B=895 N=865		4 000	B=450 N=430	

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-35	15.	RZ	B	CAN	27	*D	*LVR		
POTENCIA		ACABADO		TEMPERATURA		ATENUABLE	ACCESORIO		
03	03 W	B	BLANCO	24	2 400	D	TRIAC	LVR	LOUVRE
10	10 W	N	NEGRO	27	2 700				
15	15 W			30	3 000				
30	30 W			40	4 000				
					• 24 sólo con filtro LEE				

ÁNGULOS DE APERTURA



• Compatible con riel TL-4000.R

• La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx

• La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx



The Collection es una marca de Illux de México
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



Illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



@IlluxMX

www.illux.com.mx