

# TL-4043.R |

USO EN RIEL



## Descripción del producto

Luminaria LED para riel disponible en 43 W, diseño en forma cilíndrica con reflector especular que potencia la luz y permite resaltar espacios específicos. Gracias a sus variantes de colores y aperturas permite su uso en distintas aplicaciones.

## Observaciones

Atenuación 0-10V con rieles TL-4010, requiere accesorio de instalación AD-4010.

## Características

Acabado: *Blanco / negro*  
 Corte: *N/A*  
 Material: *Aluminio*  
 Medidas:  $\varnothing 120 \times 295$  mm


Montaje: *Uso en riel*  
 IP: *40*  
 IK:  
 Peso:

## Datos técnicos


Atenuable: *0 - 10 V~*  
 Driver: *Incluido (integrado)*  
 Horas de vida: *30 000 h*  
 Lámpara: *Incluida*  
 Tipo de aislamiento:  
 Tipo de lámpara: *LED*

Armónicas:  
 Corriente: *0.43 - 0.15 A*  
 Factor de potencia: *0.9*  
 Frecuencia: *50/60 Hz*  
 Potencia: *43 W*  
 Temperatura de operación:  
*0 °C a +40 °C*  
 Tensión: *100 - 277 V~*





Ángulo de apertura:  
*15° / 30° / 45°*  
 Flujo real:  
*3 000 K (4 100 lm) / 4 000 K (4 200 lm)*  
 Flujo nominal:  
 IRC:  $\geq 90$   
 Temperatura de color:  
*3 000 K / 4 000 K*  
 UGR:



\* Medidas en mm

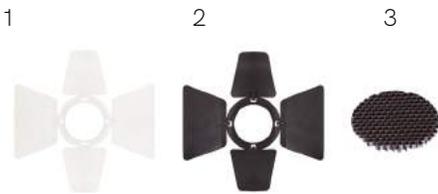

## Fotometría y Apertura



15°

30°

45°

## Accesorios (Se venden por separado)

- <sup>1</sup> TL-4043.BAcc1
- <sup>2</sup> TL-4043.NAcc1
- <sup>3</sup> TL-4043.LO UVRE

## Formación de código

TL-4043.R		ACABADO		TEMPERATURA		APERTURA		ATENUABLE	
B	BLANCO	30	3 000 K	15	15°	0-10V	0 - 10 V~		
N	NEGRO	40	4 000 K	30	30°				
				45	45°				

