The Collection

by illux

CATÁLOGO

mx

EDGE | TW

SUSPENDER EN TECHO

Extruido en aluminio..

LED Fortimo PHILIPS — Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 V~ —Tensión TW 120 - 277 V~ — 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable 0 - 10 V~

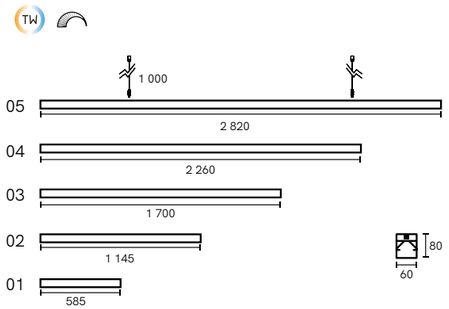

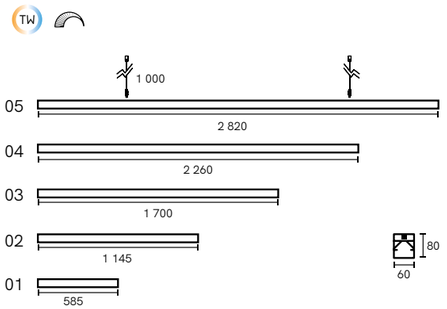

TL-4514

LUZ DIRECTA

	Medida	Potencia	lm
01	585	15.7 W	1 760
02	1 145	31.4 W	3 520
03	1 700	47.0 W	5 280
04	2 260	62.7 W	7 040
05	2 820	78.4 W	8 800

TL-4515

LUZ DIRECTA

LUZ INDIRECTA

	Medida	Potencia	lm	Potencia	lm
01	585	15.7 W	1 760	15.7 W	1 760
02	1 145	31.4 W	3 520	31.4 W	3 520
03	1 700	47.0 W	5 280	47.0 W	5 280
04	2 260	62.7 W	7 040	62.7 W	7 040
05	2 820	78.4 W	8 800	78.4 W	8 800

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Disponibles con tecnología Tunnable White o blanco dinámico de 2 700 K a 6 500 K en 0-10 V~.
- La opción con sensor de movimiento NO es compatible con Tunnable White.
- Considere que la medida final se obtiene al sumar 3 mm por cada tapa.
- Se puede modificar los lumenes bajo pedido.

INTERCONECTABLES

Incluye sistema de suspensión.

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGOS

TL-4514.	SOR	B	27	01	IN	D	SENS
	OPCIONES	ACABADO	TEMPERATURA	MEDIDA	• CONEXIÓN	ATENUABLE	•• SENSOR

OPCIONES		ACABADO		TEMPERATURA		MEDIDA		• CONEXIÓN		ATENUABLE		•• SENSOR	
SOR	SOBREPONER	B	BLANCO	27	2 700	01	585	IN	INDIVIDUAL	D	DIMEABLE	SENS	SENSOR
SUS	SUSPENDER	N	NEGRO	30	3 000	02	1 145	SE	SERIE				
				35	3 500	03	1 700						
				40	4 000	04	2 260						
				50	5 000	05	2 820						
				TW	TUNNABLE WHITE								

- Conexión: Se refiere al tipo de conexión de la luminaria. Si se interconectará deberá indicarse como SE (serie) en caso contrario deberá indicarse como IN (individual).
- • Sensor de movimiento NO es compatible con Tunnable White.

TL-4515.	B	30	01	IN	D	SENS	2C
	ACABADO	TEMPERATURA	MEDIDA	• CONEXIÓN	ATENUABLE	•• SENSOR	••• CIRCUITOS

ACABADO		TEMPERATURA		MEDIDA		• CONEXIÓN		ATENUABLE		•• SENSOR		••• CIRCUITOS	
B	BLANCO	27	2 700	01	585	IN	INDIVIDUAL	D	DIMEABLE	SENS	SENSOR	2C	2 CIRCUITOS
N	NEGRO	30	3 000	02	1 145	SE	SERIE						
		35	3 500	03	1 700								
		40	4 000	04	2 260								
		50	5 000	05	2 820								
		TW	TUNNABLE WHITE										

- Conexión: Se refiere al tipo de conexión de la luminaria. Si se interconectará deberá indicarse como SE (serie) en caso contrario deberá indicarse como IN (individual).
- • Sensor de movimiento NO es compatible con Tunnable White.
- • • Circuitos: Se refiere al número de circuitos que tendrá el luminario. Debe indicarse 1 si luz directa e indirecta se operarán con el mismo circuito o 2 si se requiere que la operación sea de forma independiente.

ÁNGULOS DE APERTURA

TL-4514

120°

TL-4515

120°

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Requieren accesorio de interconexión KIT-TRACK.45CON

The Collection es una marca de **Illux** de México
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797

Illuxmx @illuxmx @illuxmx @IlluxMX

www.illux.com.mx