

MODELOS

TL-6005.B30

TL-6005.B40

TL-6005.B60

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
 Corte: *Ø78 mm*
 Material: *Polipropileno y difusor de poliestireno.*
 Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *Ø102x52 mm*
 IP: *44*
 IK:
 Peso: *0.085 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*
 Driver: *Incluido (integrado)*
 Horas de vida: *20 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase II*
 Tipo de lámpara: *San'an SMD2835*
 Base: *N/A*

Armónicas: *<23%*
 Corriente: *0.05 - 0.01 A*
 Factor de potencia: *0.9*
 Frecuencia: *50/60 Hz*
 Potencia: *5 W*
 Temperatura de operación: *-10 °C a + 40 °C*
 Tensión: *100 - 277 V~*


Apertura: *100°*
 Flujo Nominal:
 Flujo Real: *380 lm / 400 lm / 430 lm*
 IRC: *<80*
 Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K / 6 000 K*
 UGR: *29*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-6005.B

TEMPERATURA

30 3 000 K
 40 4 000 K
 60 6 000 K

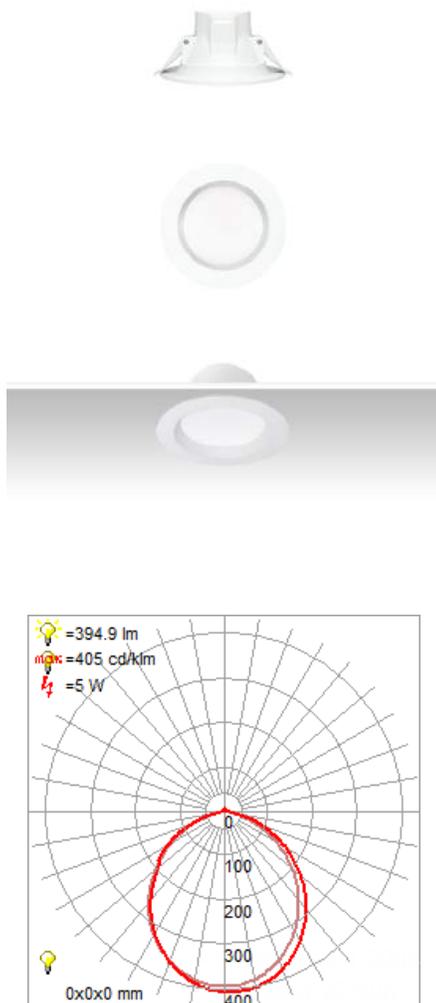

120°

Ø102

Ø78 mm

 100°	 IP 44	 20 000 h	 100 -277 V~	 FP 0.9	 380 400 430 LUMENS	 3 000 K 4 000 K 6 000 K	 IRC <80	 Aislamiento	 Peso 0.085 kg
--	---	--	---	--	---	--	---	---	--

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 09/07/20