

MODELOS

**TL-6008.B30**

**TL-6008.B40**

**TL-6008.B60**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*  
 Corte:  $\varnothing 98$  mm  
 Material: *PC y aluminio*  
 Montaje: *Empotrar*


Dimensiones:  $\varnothing 126 \times 54$  mm  
 IP: 44  
 IK:  
 Peso: 0.11 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*  
 Driver: *Incluido (integrado)*  
 Horas de vida: 20 000 h  
 Lámpara: *Incluida*  
 Tipo de aislamiento: *Clase II*  
 Tipo de lámpara: *San'an*  
 SMD2835  
 Base: *N/A*

Armónicas: *<18%*  
 Corriente: *0.08 - 0.02 A*  
 Factor de potencia: *0.9*  
 Frecuencia: *50/60 Hz*  
 Potencia: *8 W*  
 Temperatura de operación: *-10 °C a + 40 °C*  
 Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *100°*  
 Flujo Nominal:  
 Flujo Real: *630 lm / 680 lm / 700 lm*  
 IRC: *<80*  
 Temperatura de color:  
*3 000 K / 4 000 K / 6 000 K*  
 UGR: 30


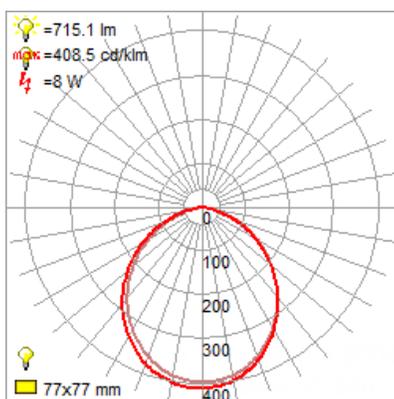


FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-6008.B

TEMPERATURA

30 3 000 K  
 40 4 000 K  
 60 6 000 K



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 09/07/20