

MODELOS

TL-8128.SUS30
TL-8128.NSUS30

TL-8128.SUS40
TL-8128.NSUS40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas.

OBSERVACIONES

Disponible interconectable sobre pedido (Revisar anexo).

Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.

Atenuación de 0 - 10 V sobre pedido.

Incluye sistema de suspensión.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Corte: *N/A*

Material: *Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.*

Montaje: *Suspender*

Dimensiones: *1 125x50 mm*

IP: *20*

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *0 - 10 V*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *50 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

Fortimo LED PHILIPS

Base: *N/A*

Armónicas:

Corriente: *0.23 - 0.10 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *25 W*

Temperatura de operación:

Tensión: 120 - 277 V~

Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:


Flujo Real: *4 400 lm*

IRC: *>80*

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K

UGR:

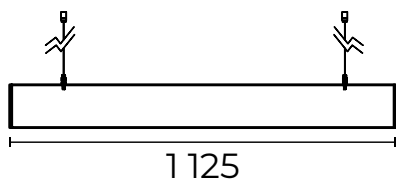

1 125

50



FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-8128.




ACABADO

TEMPERATURA

SUS
NSUS

Blanco
Negro

30 3 000 K
40 4 000 K



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/08/21