



NUEVO CATÁLOGO 2018 - 2019

Versión Digital 1.6

DISEÑA tu
ambiente

 illuxmx  @illuxmexico  /Illux.Mexico

www.illux.com

TL-8128.EMR



TL-8156.EMR

TL-8128.NEMR

TL-8156.NEMR

28 W 120-277 V NUEVO

56 W 120-277 V

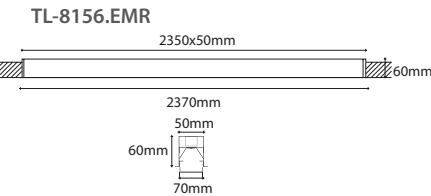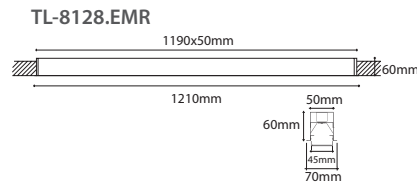

Luminario de empotrar, fabricado en acero con difusor de acrílico opalino, reflector de aluminio y bisel integral. Acabado en blanco o negro.

Disponible en 3000 K y 4000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277V.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 20.

Powered by PHILIPS

LED

TL-8128.SOR



TL-8156.SOR

TL-8128.NSOR

TL-8156.NSOR

28 W 120-277 V NUEVO

56 W 120-277 V

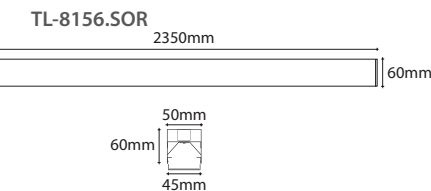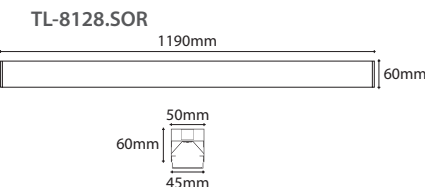

Luminario para sobreponer, fabricado en acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en 3000 K y 4000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277V.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 20.

Powered by PHILIPS

LED

TL-8128.SUS



TL-8156.SUS

TL-8128.NSUS

TL-8156.NSUS

28 W 120-277 V NUEVO

56 W 120-277 V

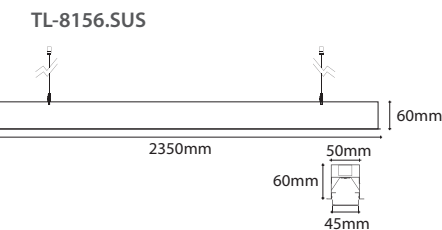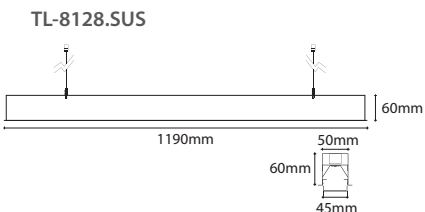

Luminario para suspender, fabricado en acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en 3000 K y 4000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277V.

Suspensión máxima 1500mm (sistema de suspensión incluido).

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 20.

Powered by PHILIPS

LED

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-8128.EMR / TL-8128.NEMR	1190x50mm	LED	SI	LED	28W	120-277V	3000 K / 4000 K	4000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8156.EMR / TL-8156.NEMR	2350x50mm	LED	SI	LED	56W	120-277V	3000 K / 4000 K	8000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8128.SOR / TL-8128.NSOR	N/A	LED	SI	LED	28W	120-277V	3000 K / 4000 K	4000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8156.SOR / TL-8156.NSOR	N/A	LED	SI	LED	56W	120-277V	3000 K / 4000 K	8000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8128.SUS / TL-8128.NSUS	N/A	LED	SI	LED	28W	120-277V	3000 K / 4000 K	4000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8156.SUS / TL-8156.NSUS	N/A	LED	SI	LED	56W	120-277V	3000 K / 4000 K	8000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1

