

Descripción del producto
Driver para riel magnético

Observaciones

Características

Medidas: 199x99x30 mm
IP: 20

Peso:
Armazón: Cerrado


Datos técnicos

Entrada

Rango de corriente: 120 ~ 370 VCD
Rango de frecuencia: 47 ~ 63 Hz
Factor de potencia: 0.98/115 VCA
Eficiencia: 89%
Corriente CA: 0.8A/230 VCA
Corriente de entrada: Arranque en frío
45 A / 230 VCA
Corriente de fuga: <2m A / 240 VCA

Salida


Tensión: 24 VCD
Potencia: 151.2 W
Número de salidas: 1
Corriente nominal: 6.3 A
Rango de corriente: 0 ~ 6.3 A
Ondulación y ruido: 150mVp-p
Rango de ajuste de voltaje: 22.8 ~ 26.4 V



No. Pin Asignación

No. Pin	Asignación	Pin No.	Asignación
1	AC/L	4,5	DC OUTPUT -V
2	AC/N	6,7	DC OUTPUT +V
3	FG		

Diagrama de bloques

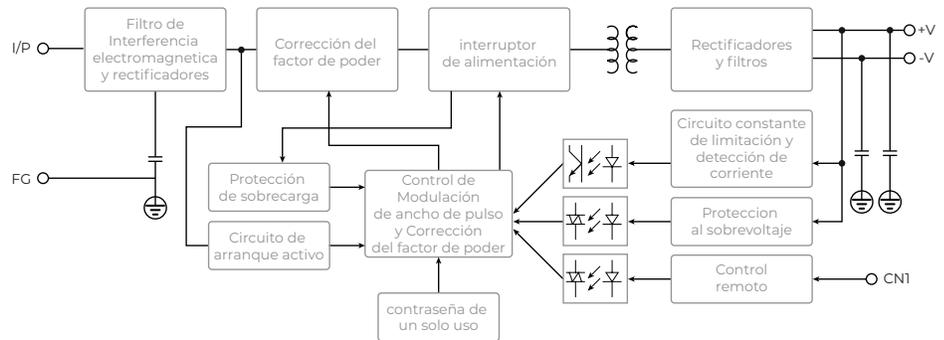

La frecuencia del oscillator: 67KHz

