



LEDVANCE® INSERT ROUND

Luminaria de techo para empotrar con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea. Equipada con LED de alta potencia. Disponible en versión redondo con tres temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Indoor lighting with ultra slim design and homogeneous distribution light. Equipped with high power led. Available in three versions: Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Easy and fast installing. No need additional lamps.



HASTA 50% DE ECONOMÍA
SAVES UP TO SAVINGS


3 AÑOS DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

100 – 240 V~

IP20

DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME
UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT

DISEÑO ULTRA DELGADO
ULTRA FINE DESIGN

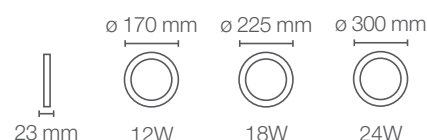

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
86445	12	2 x 13	950	120°	3000	25 000	>80	Ø 170 x 23	Blanco	10
86446	12	2 x 13	950	120°	4000	25 000	>80	Ø 170 x 23	Blanco	10
86447	12	2 x 13	950	120°	6500	25 000	>80	Ø 170 x 23	Blanco	10
86451	18	2 x 15	1 500	120°	3000	25 000	>80	Ø 225 x 23	Blanco	10
86452	18	2 x 15	1 500	120°	4000	25 000	>80	Ø 225 x 23	Blanco	10
86453	18	2 x 15	1 500	120°	6500	25 000	>80	Ø 225 x 23	Blanco	10
86457	24	2 x 23	2 200	120°	3000	25 000	>80	Ø 300 x 23	Blanco	10
86458	24	2 x 23	2 200	120°	4000	25 000	>80	Ø 300 x 23	Blanco	10
86459	24	2 x 23	2 200	120°	6500	25 000	>80	Ø 300 x 23	Blanco	10

* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps.

RA
 Contenido relacionado con este producto
 en Realidad Aumentada