



LEDVANCE® MOON

Plafón de LED con driver integrado para sobreponer, disponible en potencias de 10W (25 cm), 16W (30 cm) y 20W (35 cm), en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz de Día (6500 K).

LED ceiling light with integrated driver, available in 10W (25 cm), 16W (30 cm) y 20W (35 cm), in Warm Light (3000 K) and Day Light (6500 K) color temperatures.



Hasta / Saves up to


60%

de economía
savings

3 años de
garantía
year
warranty



Luz homogénea
sin puntos destacados
de LED
Homogeneous light
without LED highlights

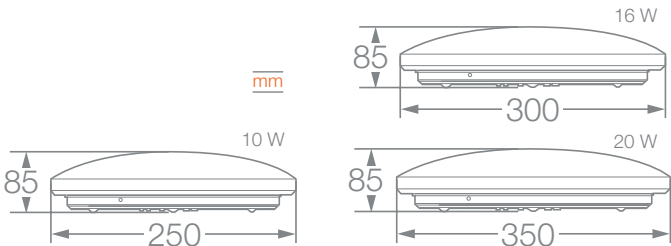

APLICACIONES / APPLICATIONS

- Salas
Living rooms
- Recámaras
Rooms
- Oficinas
Offices
- Cocinas
Kitchens
- Baños
Bathrooms
- Cuartos de Lavado
Laundry rooms
- Cocheras
Garages
- Pasillos
Corridors
- Despensas
Pantries

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLi (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
10	2 x 13	800	100°	3000	>80	25 000	Ø 250 x 85	86520	Blanco	5
10	2 x 13	800	100°	6500	>80	25 000	Ø 250 x 85	86521	Blanco	5
16	2 x 15	1200	100°	3000	>80	25 000	Ø 300 x 85	86522	Blanco	5
16	2 x 15	1200	100°	6500	>80	25 000	Ø 300 x 85	86523	Blanco	5
20	2 x 23	1800	100°	3000	>80	25 000	Ø 350 x 85	86524	Blanco	5
20	2 x 23	1800	100°	6500	>80	25 000	Ø 350 x 85	86525	Blanco	5

* En sustitución de lámparas CFLi compactas / In the replacement of compact CFLi lamps.