


Viking™ 3


Clemas de conexión con tornillo

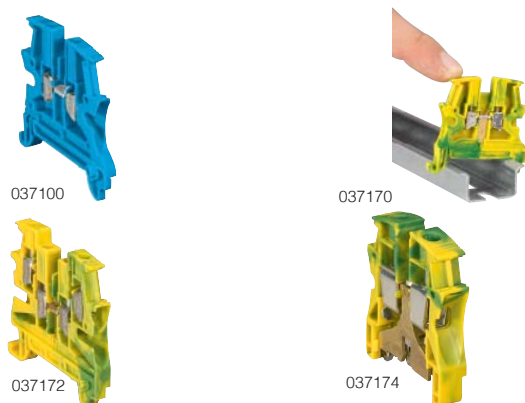

Emp.	Ref.	Clemas azules para conductor de neutro								
		1 Conexión simple 1 entrada - 1 salida								
		Sección nominal	Capacidad alambre		Capacidad cable flexible		Paso	Capacidad corriente A		
		(mm²)	AWG	(mm²)	AWG	(mm²)	(mm)			
		60	037100	2,5	12	0,25 a 4	14	0,25 a 2,5	5	24
		50	037101	4	10	0,25 a 6	12	0,25 a 4	6	32
		40	037102	6	8	0,5 a 10	10	0,25 a 6	8	41
		30	037103	10	6	1,5 a 16	8	2,5 a 10	10	57
		20	037104	16	4	1,5 a 25	6	4 a 16	12	76
20	037105	35	2	2,5 a 50	2	4 a 35	15	125		
Clemas color verde amarela para conductor de puesta a tierra										
		1 Conexión simple 1 entrada - 1 salida								
		Sección nominal	Capacidad alambre		Capacidad cable flexible		Paso			
		(mm²)	AWG	(mm²)	AWG	(mm²)	(mm)			
		60	037170	2,5	12	0,25 a 4	14	0,25 a 2,5	5	
		50	037171	4	10	0,25 a 6	12	0,25 a 4	6	
		40	037172	6	8	0,5 a 10	10	0,25 a 6	8	
		30	037173	10	6	1,5 a 16	8	2,5 a 10	10	
		10	037174	16	4	1,5 a 25	6	4 a 16	12	
10	037175	35	2	2,5 a 50	2	4 a 35	15			
		1 Conexión simple 2 entrada - 2 salida								
		Sección nominal	Capacidad alambre		Capacidad cable flexible		Paso	Capacidad corriente A		
		(mm²)	AWG	(mm²)	AWG	(mm²)	(mm)			
50	037179	4	10	0,25 a 6	12	0,25 a 4	6	32		
Para sensores (Ref. 037151) o actuadores (Ref. 037152) Para alimentación común, se puede utilizar el peine equipotencial										
Ref. 037546/47 (Principio de cableado pág. 58)										
		3 conexiones en 3 niveles- para sensor								
		Sección nominal	Capacidad alambre		Capacidad cable flexible		Paso	Capacidad corriente A		
		(mm²)	AWG	(mm²)	AWG	(mm²)	(mm)			
		50	037151	2,5	12	0,25 a 4	14	0,25 a 2,5	5	24
3 conexiones en 3 niveles- para actuador										
Marca verde/amarillo para indicar el nivel inferior aterrizado.										
Fijación a riel sin tornillo										
50	037152	(mm²)	AWG	(mm²)	AWG	(mm²)	(mm)	24		
		2,5	12	0,25 a 4	14	0,25 a 2,5	5			

Viking™ 3

Accesorios para clemas de conexión con tornillo

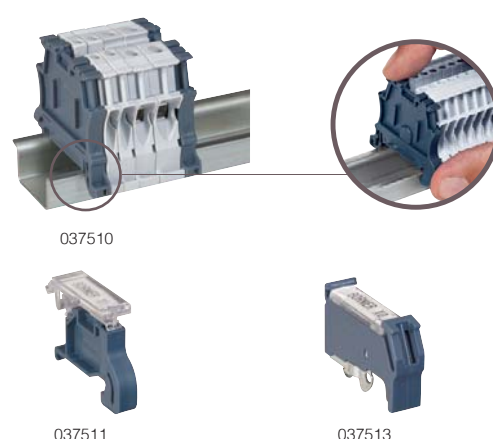

Emp.	Ref.	Accesorios de montaje		
50	037510	Topes finales y de fijación para clemas ■ Paso 6 mm. ■ Automático, sin tornillos, para rieles simétricos de profundidad 7,5 y 15 mm EN 060715. ■ Acepta portaetiqueta 039596. ■ Sirve como tapa final para clemas 1 entrada -1 salida de paso 5, 6, 8 y 10 mm.		
20	037511	■ Paso 8 mm. ■ Fijación por tornillo, para rieles simétricos de profundidad 7,5 y 15 mm EN 060715. ■ Acepta portaetiqueta 395 96.		
20	037513	■ Paso 12 mm. ■ Para rieles simétricos de profundidad 7,5 y 15 mm. ■ EN 060715 y riel asimétrico profundidad 15 mm.		
20	039596	Portaetiqueta para tope de fijación ■ Fabricada de policarbonato transparente, ángulo variable. ■ Acepta etiquetas de 32 x 9,5 mm que se incluyen en el producto. ■ Para usar en topes de fijación paso 6 y 8 mm (Ref. 037510/11).		
10	039449	Soporte para instalación de riel a 45° ■ Juego de dos soportes con ángulo de inclinación a 45° para fijar en platina con tornillos de Ø 6 mm, tuerca y rondana incluidos.		
10	037402	Riel DIN de 2 m ■ Perfil G 15 mm de profundidad EN 060715.		
10	037404	■ Perfil Omega (simétrico) 7,5 mm de profundidad EN 60715.		
10	037407	■ Perfil Omega (simétrico) 15 mm de profundidad EN 60715.		
10	047722	■ Perfil Omega. ■ 7,5 mm de profundidad. ■ Perforaciones oblongas.		
10	047723	■ Perfil Omega. ■ 15 mm de profundidad. ■ Perforaciones oblongas.		
10	093081	Desarmador probador de fase ■ Desarmador probador de fase 110-250 V~. ■ Presentación en Blister.		