skytile®

Paneles de LED líderes del mercado

- Supera a la iluminación fluorescente tradicional
- Hasta 50% en ahorros de energía
- Cero mantenimiento, sin necesidad de cambiar lámparas
- Instalación rápida y sencilla

Distribución superior de iluminación

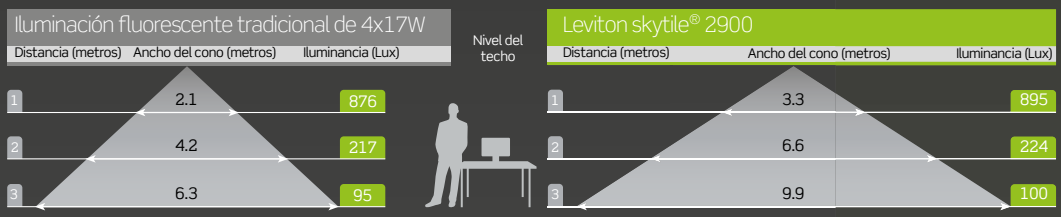

2 metros desde la iluminación fluorescente =

4.2 m de ancho | 217 lux

2 metros desde skytile® =

6.6 m de ancho | 224 lux

Sobresalientes ahorros de energía

skytile®

LED **34W**

FLUORESCENTE **4x17W T8 (68W)**

skytile® lineal

LED **55W**

FLUORESCENTE **3x32W T8 (96W)**

skytile® fue votado como el mejor panel de LED de GB **por** Lux Magazine

Nuestro panel de LED líder del mercado siempre ha superado a la iluminación fluorescente, ¡ahora supera también a la competencia!

LUX MAGAZINE

"Se trata de una unidad con buena construcción y apariencia. Cuenta con guía interna de luz y difusor de policarbonato de alta transmitancia que brinda excelente distribución de luz y la clasificación IP44 ayuda aún más. Una característica pequeña, pero importante, es que los soportes de suspensión son sólidos y están bien fijos, esto suele ser una falla en unidades con construcción de inferior calidad."

Lux Magazine

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
.LDT COMPLETOS
DISPONIBLES EN LÍNEA

El reemplazo directo de **la iluminación fluorescente**

- Hasta 85 lúmenes por Watt
- Distribución de luz uniforme en paredes y techos
- Cero mantenimiento, sin necesidad de cambiar lámparas
- Superficie fácil de limpiar y sacudir
- Opciones de blanco frío y cálido
- Protección IP44 contra polvo y humedad
- Garantía extendida por 5 años*

595 mm (2x2)

000-SKY22-30K

595 mm (2x4)

000-SKY24-47K

Código	Descripción	Temp. del color	Watt	Lúmenes
010-SKY22-30K	skytile® 2x2	Blanco cálido	34W	2200
000-SKY22-47K	skytile® 2x2	Blanco frío	34W	2900
000-SKY24-47K	skytile® 2x4	Blanco frío	55W	4300
000-SKYSK-002	Equipo de suspensión 2x2			
010-SKTYSK-004	Equipo de suspensión 2x4			

CLASE		LED	ACABADO	CONSTRUCCIÓN
skytile® 2x2				
Generador	IP44	Blanco cálido 3000K/CRI: Ra (80) Blanco frío 4700K/CRI: Ra (80)	Marco de aluminio	Cuerpo – Marco de aluminio extruído, con difusor de policarbonato ópalo
Panel	100-240VCA			
skytile® 2x4				
Panel	100-277VCA	Blanco frío 4700K/CRI: Ra (80)	Marco de aluminio	

010-SKY22-30K
000-SKY22-47K



000-SKY24-47K



000-SKYSK-002
010-SKYSK-004