


skytile®

Paneles de LED líderes del mercado

- Supera a la iluminación fluorescente tradicional
- Hasta 50% en ahorros de energía
- Cero mantenimiento, sin necesidad de cambiar lámparas
- Instalación rápida y sencilla

Distribución superior de iluminación

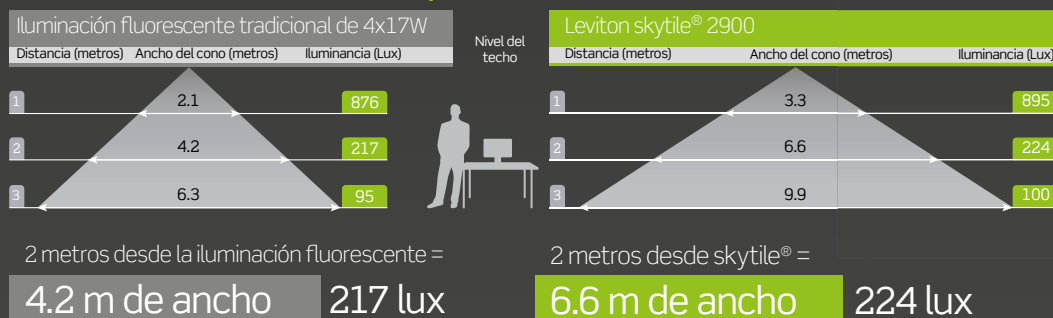

Sobresalientes ahorros de energía

skytile®

LED 34W

FLUORESCENTE 4x17W T8 (68W)

skytile® lineal

LED 55W

FLUORESCENTE 3x32W T8 (96W)



skytile® fue votado como el mejor panel de LED de GB por Lux Magazine

Nuestro panel de LED líder del mercado siempre ha superado a la iluminación fluorescente, ¡ahora supera también a la competencia!



“ Se trata de una unidad con buena construcción y apariencia. Cuenta con guía interna de luz y difusor de policarbonato de alta transmitancia que brinda excelente distribución de luz y la clasificación IP44 ayuda aún más. Una característica pequeña, pero importante, es que los soportes de suspensión son sólidos y están bien fijos, esto suele ser una falla en unidades con construcción de inferior calidad.

Lux Magazine

”






ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
.LDT COMPLETOS
DISPONIBLES EN LÍNEA


LEVITON
skytile

El reemplazo directo de la iluminación fluorescente

- Hasta 85 lúmenes por Watt
- Distribución de luz uniforme en paredes y techos
- Cero mantenimiento, sin necesidad de cambiar lámparas
- Superficie fácil de limpiar y sacudir
- Opciones de blanco frío y cálido
- Protección IP44 contra polvo y humedad
- Garantía extendida por 5 años*

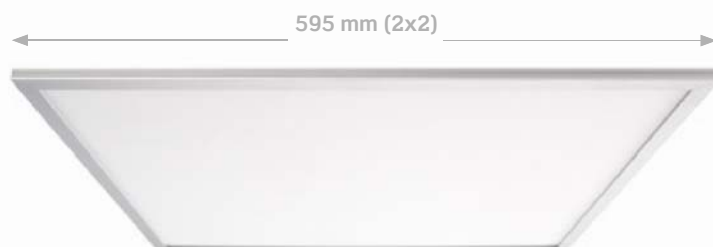

000-SKY22-30K

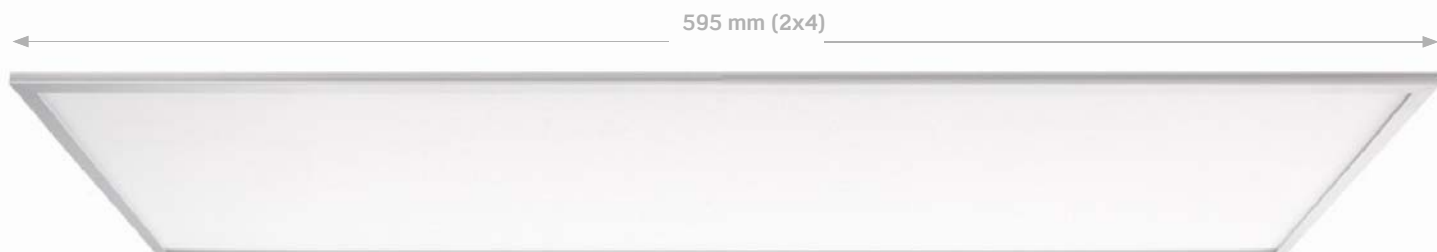

000-SKY24-47K

Código

010-SKY22-30K
000-SKY22-47K
000-SKY24-47K
000-SKYSK-002
010-SKYSK-004

Descripción

skytile® 2x2
skytile® 2x2
skytile® 2x4
Equipo de suspensión 2x2
Equipo de suspensión 2x4

Temp. del color

Blanco cálido
Blanco frío
Blanco frío

Watt

34W
34W
55W

Lúmenes

2200
2900
4300

CLASE

skytile® 2x2



Generador IP44
Panel 100-240VCA

skytile® 2x4



Panel 100-277VCA

LED

Blanco cálido 3000K/CRI: Ra (80)
Blanco frío 4700K/CRI: Ra (80)

Blanco frío 4700K/CRI: Ra (80)

ACABADO

Marco de aluminio

Marco de aluminio


CONSTRUCCIÓN

Cuerpo - Marco de aluminio
extruido, con difusor de
policarbonato ópalo

010-SKY22-30K
000-SKY22-47K



000-SKY24-47K



000-SKYSK-002
010-SKYSK-004

