


ORGANIZACIÓN DE CABLEADO | Organización vertical y horizontal Versi-Duct™

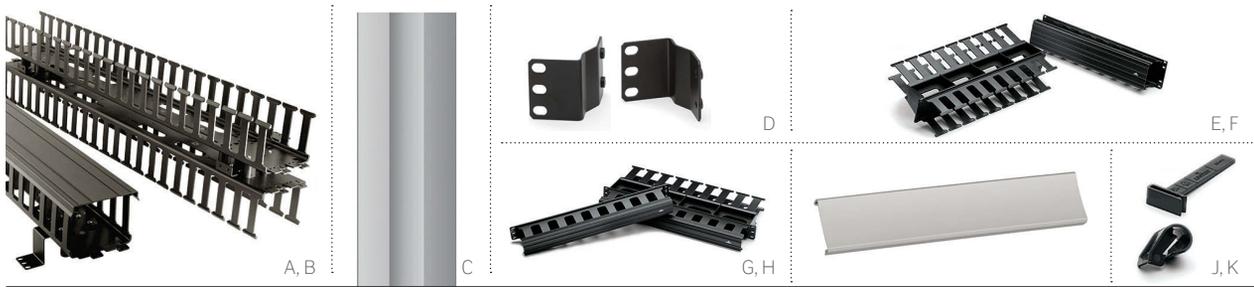

ORGANIZACIÓN DE CABLEADO CON CANAL DE 12 CM (5 PULG) VERSI-DUCT

- El canal de 2.03 m (80") se envía en dos piezas de 40 pulgadas, cada una para facilitar la manipulación e instalación.
- Las pestañas de fijación mantienen la alineación al ras del canal.
- El espacio entre vértebras se alinea con las unidades del rack.

ORGANIZACIÓN HORIZONTAL DE CABLEADO VERSI-DUCT

- Se adapta a todos los racks estándar de 19 pulgadas.
- Incluye clips conforme al radio de curvatura.
- El espacio entre vértebras se alinea con las aberturas de los puertos de los paneles de conexión para gestionar mejor los patch cords.



Monte el organizador de bucle holgado en las vértebras del conducto para organizar el excedente de cable.

ORGANIZACIÓN VERTICAL DE CABLEADO VERSI-DUCT CON CANAL DE 12 CM Y ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	SÓLO FRONTAL	FRONTAL Y TRASERO
Longitud de 2.03 m (80") vertical, canal de 12.7 An. X 10.2 Pr. cm (5" x 4"), cubierta negra estándar de inserción (incluida)	4980L-VFO+	4980L-VFR
Longitud de 1.02 m (40") vertical, canal de 12.7 An. X 10.2 Pr. cm (5" x 4"), cubierta negra estándar de inserción (incluida)	4940L-VFO+	4940L-VFR
Cubierta vertical de 1.02 m (40") , canal de 12.7 cm (5"), de inserción, negro (juego de 4)	—	4940L-SRC
Cubierta vertical de diseño de 1.02 m (40"), canal de 12.7 cm (5"), de inserción, gris (juego de 2)	—	59265-5DC
Soporte vertical de montaje central, canal de 12.7 cm (5") (juego de 2)	—	49265-BKT
Organizador de bucle holgado Versi-Duct (juego de 2)	—	49265-SL1
Organizador de bucle holgado Versi-Duct (extendido) (juego de 2)	—	49265-SL2

ORGANIZACIÓN HORIZONTAL DE CABLEADO VERSI-DUCT Y ACCESORIOS

Organizador horizontal, 2UR, frontal de (7.6 An. X 7.6 Fn. cm (3" x 3"), trasero* de 5.1 x 10.2 Pr. cm (2" x 4"), con cubierta	492RU-HFO	492RU-HFR
Organizador horizontal, 1UR, frontal de 3.7 An. X 7.6 Fn. cm (1.5" x 3"), trasero* de 3.8 An. x 10.2 Pr. cm (1.5" x 4"), con cubierta	491RU-HFO	491RU-HFR
Cubierta horizontal de diseño, 2UR, de inserción, gris	—	[I] 49265-DC2
Cubierta horizontal de diseño, 1UR, de inserción, gris	—	49265-DC1
Retenedor horizontal de cables (10 por paquete)	—	49265-WR1
Bisagra de cubierta horizontal (4 por paquete)	—	49265-HNG

+ = No está disponible la versión de reequipamiento trasero.

* = Clips de radio de curvatura incluidos.

Utilice el gráfico siguiente a fin de determinar la capacidad máxima de cable recomendada para los organizadores Versi-Duct de 12.7 cm (5"), en función del diámetro exterior medio del cable. Con el objeto de garantizar el radio de curvatura y el espacio adecuados para efectos de ampliaciones futuras, no utilice la capacidad máxima en la instalación inicial.



CARACTERÍSTICA	PROFUNDIDAD DEL CANAL (AN. X FN.)	ÁREA ÚTIL (PULGADA²)	CAPACIDAD DE CAT 6A CABLE DE 8 MM (0.330")	CAPACIDAD DE CAT 6 CABLE DE 6 MM (0.230")	CAPACIDAD DE CAT 5E CABLE DE 5 MM (0.185")
Canal de 5"	12.1 x 9.9 cm (4.75" x 3.9")	18.5 (47 cm)	54	111	172
Espacio entre vértebras	7.6 x 2.5 cm (3" x 1")	3.0 (7.6 cm)	13	27	42
Paso	8.9 x 2.5 cm (3.5" x 1")	3.5 (8.9 cm)	15	32	49