



T5633-I

Cargador y tomacorriente de pared con USB tipo A/tipo C de 5,1 A y 15 A A

15 A, 125 V, Tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora. NEMA 5-15R , 25+W (5,1 A), cargador de pared con USB tipo A y tipo C, conexión a tierra, cableado lateral y posterior - Marfil

- **INTELIGENTE:** El chip inteligente incorporado reconoce los requisitos de carga del producto individual para optimizar la carga (no proporciona entrega de alimentación. Ver **T5635** de Leviton)
- **POTENTE:** Dos puertos de carga de alta potencia ofrecen una corriente de carga total combinada de 5,1 A y más de 25 W de alimentación
- **PRÁCTICO:** ¡Ya no tendrá que buscar adaptadores de carga! Actualice para poder cargar los tomacorrientes electrónicos y dejarlos libres para otras necesidades de alimentación
- **EL FUTURO DE LA CARGA:** USB tipo C proporciona una carga más rápida y está emergiendo como puerto estándar en muchos teléfonos, tabletas y computadoras portátiles
- **SEGURIDAD MEJORADA:** La protección contra sobrecorriente incorporada ayuda a proteger los componentes electrónicos de recibir demasiada alimentación, lo que puede dañar el producto


Color:  Marfil

Código UPC: 078477841310

País de origen: China

NEMA:  5-15R

Colores disponibles:

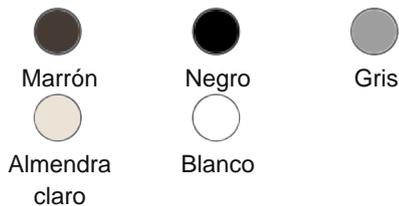

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 15 A

Material del cuerpo:
Termoplástico

Color: Marfil

Material de la cubierta:
Termoplástico

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Clasificación de potencia:
15A-1/2 HP

Clasificaciones: 15A-125V

Material de la correa: Acero

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-0 según UL 94

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C

Identificación del producto:
Estampado en la correa

Capacidad de terminal: 14-12 AWG

Identificador de terminal:
Latón-Negro vivo-Blanco vivo-Verde neutro-Tierra

Terminación: Parte posterior y lateral

Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.

Especificaciones del material

Inflamabilidad: Clasificación V-0 según UL 94

Especificaciones mecánicas

Amperaje: 15 A

Color: Marfil

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C

Identificación del producto: Estampado en la correa

Capacidad de terminal: 14-12 AWG

Identificador de terminal: Latón-Negro vivo-Blanco vivo-Verde neutro-Tierra

Terminación: Parte posterior y lateral

Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.

Grado: Grado de especificación comercial

Identificación del producto: Estampado en la correa

Capacidad de terminal: 14-12 AWG

Identificador de terminal: Latón-Negro vivo-Blanco vivo-Verde neutro-Tierra

Terminación: Parte posterior y lateral

Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.

Características del producto

Amperaje: 15 A

Marca: Decora

Color: Marfil

Grado: Grado de especificación comercial

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Clasificación de potencia: 15A-1/2 HP

NEMA: 5-15R

Tipo de producto: Combinación de tomacorriente /USB

Clasificaciones: 15A-125V

Tipo: Receptáculo dúplex tipo A /C

Voltaje: 125 V CA

Placa de pared: No incluido

Normas y certificaciones

FCC Parte 15: Clase B

Listado: cCSAus

NOM: 057

UL 1310: Sí

UL 498: Sí

Garantía: Limitado 2-Year

Características y beneficios

- Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, como cocinas, dormitorios, oficinas en el hogar, dormitorios universitarios, salas de aeropuertos, hospitales, salones y spas, hoteles, salas de reuniones, cafeterías, restaurantes y mucho más
- La tecnología de chip inteligente reconoce y optimiza los requisitos de carga de productos individuales, entre ellos, Apple, Samsung, Nexus, Pixel y más
- Un puerto tipo A y un puerto tipo C; alimentación de carga total combinada de 5,1 A - El puerto tipo C puede cargar un máximo de 3 A a 5V - El puerto tipo A puede cargar un máximo de 2,4 A a 5V
- A prueba de manipulaciones mejora la seguridad infantil: el obturador integrado evita el acceso de la mayoría de los objetos extraños/no clasificados

- _ Puertos USB probados para resistir más de 10.000 inserciones
- Carga la mayoría de los productos alimentados por USB tipo A y tipo C
- El puerto tipo C permite insertar los cables fácilmente en cualquier dirección
- El tiempo de carga puede verse afectado por el cordón de carga utilizado. Leviton recomienda usar el cordón suministrado con el producto
- Compatible con placas de pared Decora® y placas de pared sin tornillos Decora Plus™
- Compatible con productos USB 3.1, 3.0, 2.0 y 1.1
- Sin capacidad de transferencia de datos
- Compatible con placas de pared Decora® y placas de pared sin tornillos Decora Plus™. La placa de pared se vende por separado

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.