

ISIS II

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

ISIS ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EQUIPADA CON LÁMPARA DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE Y TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO.

ES UNA LUMINARIA DIRIGIBLE EN 2 EJES. IDEAL PARA APLICACIONES COMO:

- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- COMERCIOS EN GENERAL
- RESIDENCIAS
- OFICINAS



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1 GABINETE | • LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.24 |
| | • ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA |
| 2.2 MARCO / ARILLO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO |
| | • ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • EMPOTRAR |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP 10 |
| 2.5 PESO | • 1130 gr. |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 3.1 FUENTE | • (1) TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO 127V a 12 V, REMOTO |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 90V~ a 140V~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.78 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50 / 60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • > 0.98 |
| 3.6 POTENCIA | • 2x50 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • < 20% |


3A14

4. FUENTE LUMINOSA


2 / 2

- | | |
|--------------------------|--|
| 4.1 TIPO | • (2) LÁMPARA HALÓGENA MR16 50 W, INCLUIDA |
| 4.2 BASE | • GU5.3 |
| 4.3 TEMPERATURA DE COLOR | • 3000 K |
| 4.4 FLUJO LUMINOSO | • 2 X 510 lm |
| 4.5 IRC | • ≥ 98 |
| 4.6 ÁNGULO DE APERTURA | • 38° |
| 4.7 VIDA ÚTIL | • $\geq 3,000$ hrs. |

5. FOTOMETRÍA

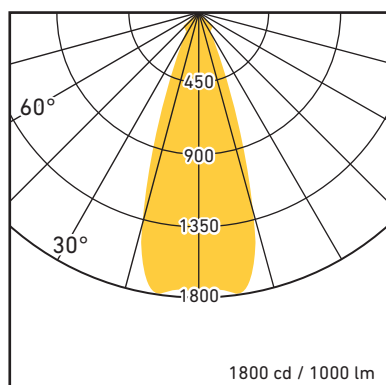

6. DIMENSIONES

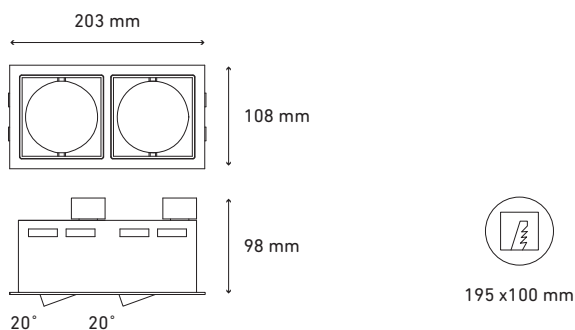

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA | • 10 lm / W |
|----------------------------|-------------|

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
ISIS II 2X50W 127V 3000K BLANCO	L1741-1E0
ISIS II 2X50W 127V 3000K NEGRO	L1741-3E0
ISIS II 2X50W 127V 3000K GRIS	L1741-5E0

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LÁMPARA HALÓGENA MR16 50W	F9047-000
TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO ENCAPSULADO	B0174-200

1A14