

ISIS III

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

ISIS ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EQUIPADA CON LÁMPARA DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE Y TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO.

ES UNA LUMINARIA DIRIGIBLE EN 2 EJES.

IDEAL PARA APLICACIONES COMO:

- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- COMERCIOS EN GENERAL
- RESIDENCIAS
- OFICINAS



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1 GABINETE | • LÁMINA ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA |
| 2.2 MARCO / ARILLO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • EMPOTRAR |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP10 |
| 2.5 PESO | • 1,430 gr |


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 3.1 FUENTE | • (3) TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO 127 a 12V, REMOTO |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 90-140V~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 1.15 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50 / 60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • ≥ 0.98 |
| 3.6 POTENCIA | • 3x50 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • < 20% |


4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	• (3) LÁMPARA HALÓGENA MR16 50 W, INCLUIDA
4.2 BASE	• GU5.3
4.3 TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K
4.4 FLUJO LUMINOSO	• 3 x 520 lm
4.5 IRC	• ≥ 98
4.6 VIDA ÚTIL	• $\geq 3,000$ hrs.

5. FOTOMETRÍA

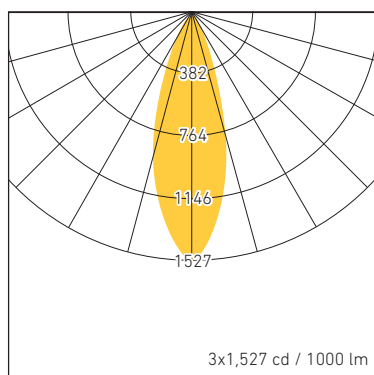

6. DIMENSIONES

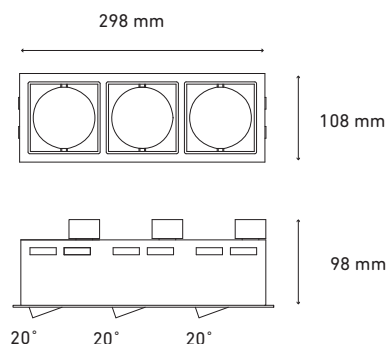

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 10 lm / W
----------------------------	-------------

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
ISIS III 3X50W 127V 3000K BLANCO	L1742-1E0
ISIS III 3X50W 127V 3000K NEGRO	L1742-3E0
ISIS III 3X50W 127V 3000K GRIS	L1742-5E0

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LÁMPARA HALÓGENA MR16 GU5.3 38° 50W 12V 3000K S/C 3000 hrs.	F9047-000
TRANSFORMADOR EL USO GENERAL 127/12V 50W SMT	B0174-200