

SHOT EXTRA MINI CENTER

175 mm



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN Y BOTE OCTAGONAL DESDE 8 CM DE ALTURA. CON FUENTE DE LUZ FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL T2 Y BASE GU21. CON REFLECTOR METALIZADO Y CRISTAL ARENADO QUE HOMOGENIZA LA LUZ PROPORCIONANDO UNA DISTRIBUCIÓN LUMINICA PARA LUZ GENERAL.

IDEAL PARA INSTALARSE EN LUGARES COMO:

DISTRIBUCIÓN DE LUZ GENERAL IDEAL PARA:

- COMERCIOS
- OFICINAS EN GENERAL
- BANCOS
- CORPORATIVOS
- VIVIENDAS



2. DESCRIPCIÓN

2.1 REFLECTOR	· POLICARBONATO METALIZADO
2.2 ARILLO	· POLICARBONATO
2.3 PANTALLA	· ACABADO BLANCO O NEGRO
	· CRISTAL
	· ACABADO SAND BLAST AL CENTRO
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	· EMPOTRAR
2.5 PESO	· 256 gr.

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1 RANGO DE TENSIÓN	· 90V~ a 140V~
3.2 CORRIENTE DE OPERACIÓN	· 0.19 A
3.3 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	· 50 / 60 Hz
3.4 FACTOR DE POTENCIA	· 0.5
3.5 POTENCIA	· 1x13 W
3.6 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	· \leq 120%

2B14



SHOT EXTRA MINI CENTER 175 mm




4. FUENTE LUMINOSA

2 / 2


4.1 TIPO	• LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 13 W, INCLUIDA
4.2 BASE	• GU21
4.3 TEMPERATURA DE COLOR	• 2700 K • 4100 K • 6500 K
4.4 FLUJO LUMINOSO	• 780 lm
4.5 IRC	• ≥ 82
4.6 VIDA ÚTIL	• $\geq 8,000$ hrs.

5. FOTOMETRÍA

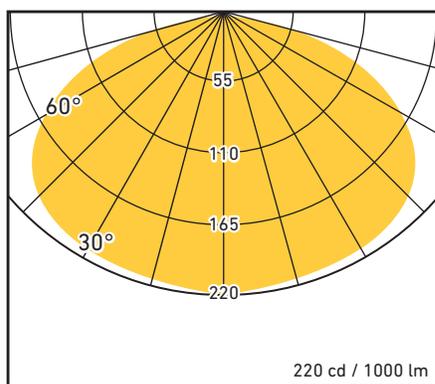

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 60 lm/W
----------------------------	-----------

6. DIMENSIONES

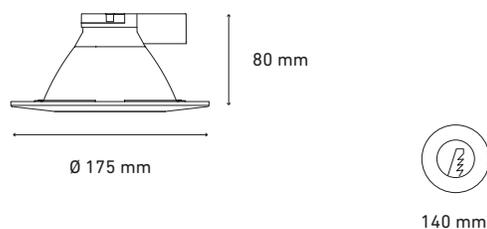

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SHOT EXTRA MINI CENTER 175mm 13W 90-140V 2700K BLANCO	L1911-110
SHOT EXTRA MINI CENTER 175mm 13W 90-140V 4100K BLANCO	L1911-1F0
SHOT EXTRA MINI CENTER 175mm 13W 90-140V 6500K BLANCO	L1911-1G0
SHOT EXTRA MINI CENTER 175mm 13W 90-140V 4100K NEGRO	L1911-3F0
SHOT EXTRA MINI CENTER 175mm 13W 90-140V 6500K NEGRO	L1911-3F0

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 13W 2700K	F9213-000
LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 13W 4100K	F9214-000
LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 13W 6500K	F9215-000
BALASTRO ELECTRÓNICO 1x13W 127V	B0494-000

2B14

