

LUNA 9 SS IP65

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LUNA 9 SS IP65 ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN Y BOTE INTEGRAL COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 15W OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL 45%.

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, EL MÁS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE ILUMINACIÓN Y BUENA REPRODUCCIÓN DEL COLOR CON UN IRC MAYOR A 80.

CONSTRUIDA CON CUERPO DE ALUMINIO DE UNA ALEACIÓN ESPECIALMENTE FORMULADA PARA RESISTIR LA CORROSIÓN Y UNA PANTALLA DIFUSORA DE LUZ QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE LUMINOSA Y PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y HOMOGÉNEA PARA LUZ GENERAL.

SU CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON UN GRADO DE PROTECCIÓN IP65 RESISTENTE AL INGRESO DE POLVO Y HUMEDAD. ESTAS CONDICIONES HACEN AL PRODUCTO LIBRE DE MANTENIMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL.

IDEAL PARA:

- RESIDENCIAL
- COMERCIOS
- OFICINAS
- ESCUELAS
- DEPARTAMENTOS
- CADENAS BOUTIQUE



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	· INYECCIÓN DE ALUMINIO ANTICORROSIÓN ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA BLANCO MATE
2.2 PANTALLA	· HOJA DIFUSORA DE POLÍMERO OPALINO
2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN	· EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O BOTE INTEGRAL
2.4 GRADO DE PROTECCIÓN	· IP65
2.5 PESO	· 270 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	· (1) DRIVER DE ESTADO SÓLIDO, INTEGRADO · VIDA ÚTIL 50,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	· 105 - 140 V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	· 0.07 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	· 50/60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	· >0.95
3.6 POTENCIA	· 9 W
3.7 ATENUABLE	· SI, POR FASE (DIMMER)
3.8 DISTORCIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	· <30%

LUNA 9 SS IP65


4. FUENTE LUMINOSA

- | | |
|--------------------------|--|
| 4.1 TIPO | • LED |
| 4.2 TEMPERATURA DE COLOR | • 4000 K
• 6000 K |
| 4.3 FLUJO LUMINOSO | • 740 lm @ 4000 K
• 740 lm @ 6000 K |
| 4.4 IRC | • ≥ 82 |
| 4.5 VIDA ÚTIL | • 50,000 HRS |

5. OPCIÓN DE INSTALACIÓN

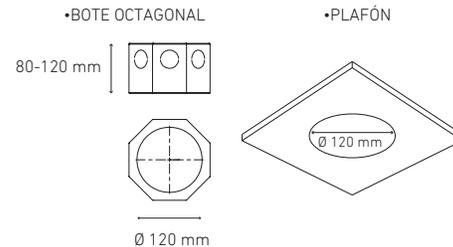


6. FOTOMETRÍA

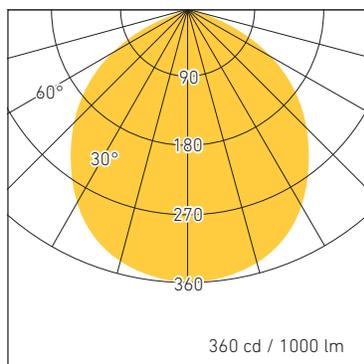

- | | |
|----------------------------|--|
| 6.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA | • 82 lm/W @ 4000 K
• 82 lm/W @ 6000 K |
|----------------------------|--|

7. DIMENSIONES

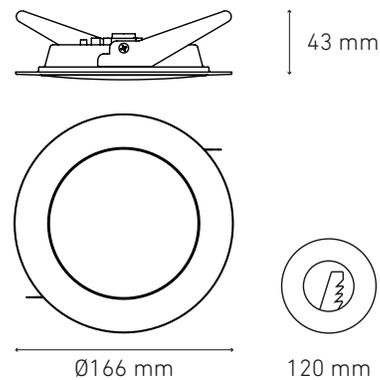

8. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LUNA 9 SS 9W IP 65 127V AF 40K BC	L5008-110
LUNA 9 SS 9W IP 65 127V AF 60K BC	L5008-130