

DOWNLIGHT LED 750 DOMO

DESCRIPCIÓN

- Disipador:

Inyección de aluminio
- Arillo:

Acabado pintura electrostática poliéster
- Difusor:

Inyección de aluminio
- Montaje o Instalación:

Acabado pintura electrostática poliéster
- Grado de protección:

Inyección de acrílico translúcido
- Montaje o Instalación:

Empotrar
- Grado de protección:

IP60
- Peso:

405 gr



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Fuente:

Driver totalmente integrado, remoto.
- Rango de Tensión:

90V~ a 140V~
- Corriente de Operación:

0.15 A
- Frecuencia de Operación:

50 /60 Hz
- Factor de Potencia:

0.5
- Potencia:

8 W
- Atenuable:

Opcional



FUENTE LUMINOSA

- Tipo:


LED
- Flujo Luminoso:

570 lm @ 2700 K
- 630 lm @ 4500 K
- IRC:


85
- Vida Útil:

50,000 hrs.

DIMENSIONES (mm)

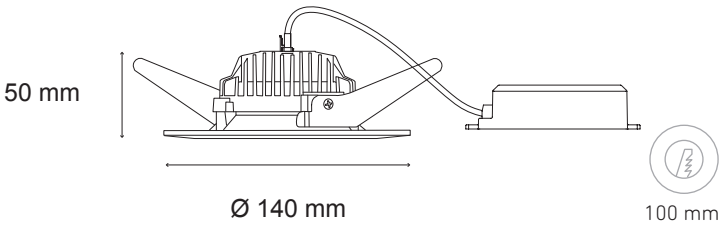

FOTOMETRÍA



CLAVES DEL PRODUCTO

Descripción	Clave
☐ DOWNLIGHT LED 750 BLANCO 2700 K	L-5010-11D
☐ DOWNLIGHT LED 750 BLANCO 4500 K	L-5010-12D
☐ DOWNLIGHT LED 750 CHOCOLATE 2700 K	L-5010-81D
☐ DOWNLIGHT LED 750 CHOCOLATE 4500 K	L-5010-82D

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Descripción	Clave
☐ DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO 90-140V BFP FIJO	D-5005-000
☐ DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO ATENUABLE	D-5006-000