

M 1400 LED DOMO

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

M 1400 LED DOMO ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x13W Y 1x26W PARA USO EN INTERIORES.

LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 60 RESISTENTE A POLVO. FABRICADA CON MATERIALES MUY RESISTENTES AL PASO DEL TIEMPO COMO RADIACIÓN UV.

EL DIFUSOR DE LUZ ESPECIALMENTE DISEÑADO CON MICRO ESTRUCTURAS HOMOGENIZA LA LUZ Y OCULTA LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL.

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V.

IDEAL PARA:

- COMERCIOS
- OFICINAS EN GENERAL
- BANCOS
- CORPORATIVOS



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|--|
| 2.1 DISIPADOR Y ARILLO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO |
| 2.2 ACABADOS | • OPCIONALES: <ul style="list-style-type: none">• PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO• NIQUELADO ELECTROLÍTICO CEPILLADO COLOR NÍQUEL SATÍN |
| 2.3 DIFUSOR | • INYECCIÓN DE ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO TRANSLÚCIDO (PMMA) |
| 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN | • EMPOTRAR |
| 2.5 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP 60 |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO BFP, INTERNO <ul style="list-style-type: none">• VIDA ÚTIL: 25,000 hrs |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 100 V ~ A 305 V ~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.25 A / 0.14 A / 0.12 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50 / 60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • 0.5 |
| 3.6 POTENCIA | • 16 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • ≤ 120% |


M 1400 LED DOMO

4. FUENTE LUMINOSA


2 / 2

4.1 TIPO	• LED
4.2 FLUJO LUMINOSO	• 910 lm @ 3000 K • 980 lm @ 4000 K
4.3 IRC	• ≥ 83
4.4 VIDA ÚTIL	• $\geq 50,000$ hrs.

5. FOTOMETRÍA

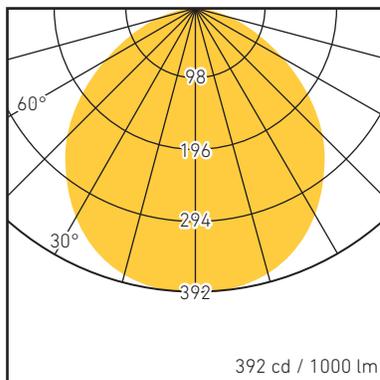

6. DIMENSIONES

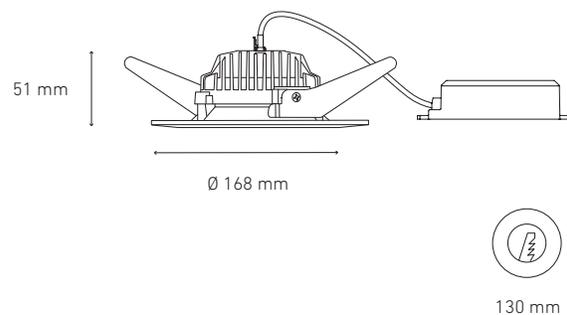

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA:	• 57 lm / W @ 3000 K • 61 lm / W @ 4000 K
-----------------------------	--

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
M 1400 LED DOMO 16W 100-305V BFP 3000K BLANCO	L5024-1ED
M 1400 LED DOMO 16W 100-305V BFP 4000K BLANCO	L5024-1ID
M 1400 LED DOMO 16W 100-305V BFP 3000K NÍQUEL SATÍN	L5024-BED
M 1400 LED DOMO 16W 100-305V BFP 4000K NÍQUEL SATÍN	L5024-BID

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 16W 100-305V BFP	D5251-000

4A15