

M 3600 LED

45°



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

M 3600 LED 45° ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x32W Y 2x42W PARA USO EN INTERIORES. OBTENIENDO AHORROS DE HASTA 55%.

LA CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y RESISTENTE A POLVO, CON IP60.

LA ÓPTICA DE 45° ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ILUMINAR CON EXCELENTE NIVEL DE LUZ INSTALACIONES QUE REQUIERAN ILUMINACIÓN CONCENTRADA PARA ALTURAS DOBLES Y TRIPLES.

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- COMERCIOS
- OFICINAS EN GENERAL
- BANCOS
- CORPORATIVOS
- INSTALACIONES DE DOBLE Y TRIPLE ALTURA



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1 DISIPADOR Y ARILLO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE |
| 2.2 ÓPTICA | • POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMISIVIDAD |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • EMPOTRAR |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP60 |
| 2.5 PESO | • 1,700 gr |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • VIDA ÚTIL: 25,000 HRS |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 100-305V~ |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 0.31 A / 0.18 A / 0.16 A |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • 50/60 Hz |
| 3.6 POTENCIA | • > 0.9 |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • 40 W |
| | • < 20% |


M 3600 LED

45°


4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 4000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 3400 lm
4.4 IRC	• ≥ 82
4.5 ÁNGULO DE APERTURA	• 45°
4.6 VIDA ÚTIL	• $\geq 50,000$ HRS

5. FOTOMETRÍA

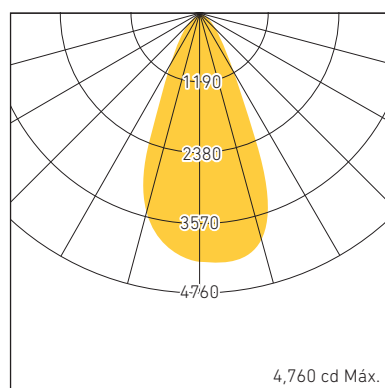


6. CONO DE LUZ

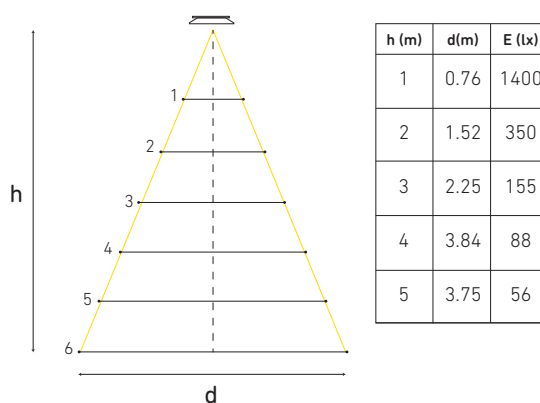

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 85 lm/W
----------------------------	-----------

7. DIMENSIONES

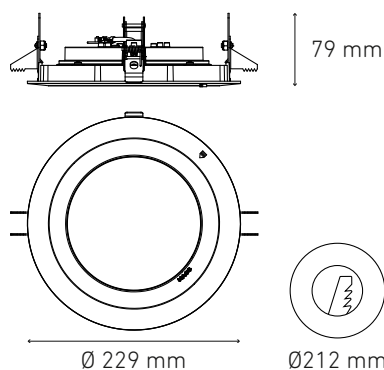

8. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
M3600 37W 100-305V 45° 40K BC	L5040-119

9. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 37W MAX/D SALIDA 100-305V C/BCO	D5012-000