

SLASH LED 55°



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

SLASH LED 55° ES UNA LUMINARIA DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN Y PLAFÓN RETICULAR. EL HAZ DE LUZ ES DIRIGIBLE Y ORIENTABLE. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS DE ADITIVOS METÁLICOS DE 35W.

LA ÓPTICA DE 55° ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ILUMINAR CON EXCELENTE NIVEL DE LUZ INSTALACIONES QUE REQUIERAN ILUMINACIÓN ABIERTA Y DIRECCIONADA, CON ALTO IRC, CERO EMISIÓN DE RADIACIÓN UV NI CALOR.

CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO AL CUERPO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

PARA APLICACIONES EN ÁREAS COMO:

- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- MUSEOS



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	• ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO
2.2 ÓPTICA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA
2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.4 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP60
2.5 PESO	• 1,340 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, INTERNO • VIDA ÚTIL 25,000 hr
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-240V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.21 A / 0.12 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6 POTENCIA	• 25 W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• < 15%

SLASH LED 55°

4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO
 - LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR
 - 3000 K
 - 4000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO
 - 1178 lm @ 3000 K
 - 1800 lm @ 4000 K
- 4.4 IRC
 - 93 @ 3000 K
 - ≥ 82 @ 4000 K
- 4.5 ÁNGULO DE APERTURA
 - 55°
- 4.6 VIDA ÚTIL
 - $\geq 50,000$ HRS

5. FOTOMETRÍA

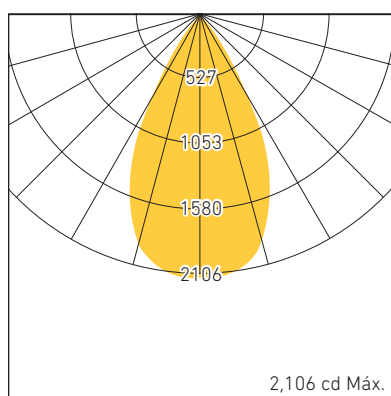

REFERENCIA A 4000 K

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA
 - 47 lm/W @ 3000 K
 - 72 lm/W @ 4000 K

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SLASH LED 25W 100-240V AF 55° 30K BC	L5060-1EA
SLASH LED 25W 100-240V AF 55° 40K BC	L5060-1IA

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 12W 100-240V C/BCO DE CONEXIONES	D5076-000

9. CERTIFICACIONES

- 9.1 NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

6. DIMENSIONES

