LUNA 9 SSD Ø166 mm

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

LUNA 9 SSD 0166 mm ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN Y BOTE INTEGRAL COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 15W.

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA HOMOGENIZAR LA LUZ Y OCULTAR LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL Y DE CONFORT, CON UN IRC MAYOR A 80.

CONSTRUIDA CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.

ESTÁ DISEÑADA PARA EVITAR LA INTRUSIÓN DE POLVO CON UN IP50.

CUENTA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE ATENUABLE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 105-140V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE, OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL 45%.

IDEAL PARA:

- RESIDENCIAS
- COMERCIOS
- OFICINAS
- ESCUELAS
- DEPARTAMENTOS
- CADENAS BOUTIQUE

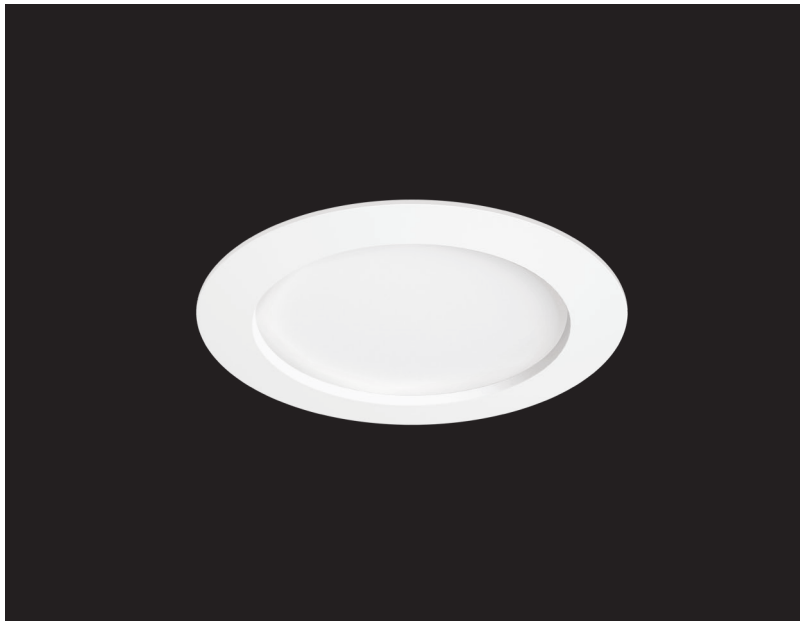

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

2.1 CUERPO	• INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA BLANCO MATE, NIQUEL SATÍN Y NEGRO (SOBRE PEDIDO).
2.2 PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO
2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.4 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP 50
2.5 PESO	• 270 grs

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1 FUENTE:	• ((1) DRIVER DE ESTADO SÓLIDO, INTEGRADO •VIDA ÚTIL 50,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN:	• 105-140V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN:	• 0.07A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN:	• 60 HZ
3.5 FACTOR DE POTENCIA:	• >0.95
3.6 POTENCIA:	• 9W
3.7 ATENUABLE:	• SI, POR FASE (DIMMER)
3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD):	• <30%

ANCE NOM HECHO EN MÉXICO

LUNA 9 SSD
Ø166 mm

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO:
- LED

4.2 TEMPERATURA DE COLOR:
- 3000K
- 4000K
- 6000K

4.3 FLUJO LUMINOSO:
- 695 lm @ 3000 K
- 740 lm @ 4000 K
- 740 lm @ 6000 K

4.4 IRC:
- ≥82

4.5 VIDA ÚTIL:
- 50,000 HRS

5. OPCIÓN DE INSTALACIÓN

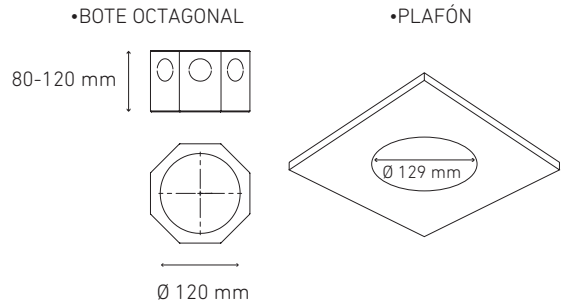

6. FOTOMETRÍA



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA: ·77 lm/W @ 3000 K
·82 lm/W @ 4000 K
·82 lm/W @ 6000 K

7. DIMENSIONES

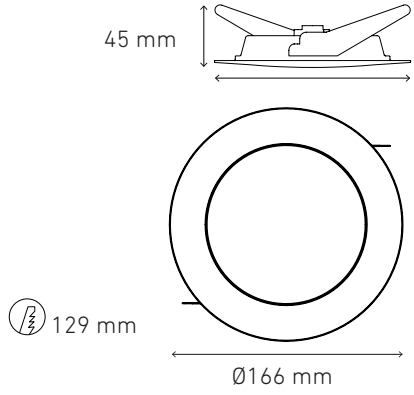

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN		CLAVE
LUNA 9 SS 9W 127V AF 30K BC		L5071-1E0
LUNA 9 SS 9W 127V AF 40K BC		L5071-1I0
LUNA 9 SS 9W 127V AF 60K BC		L5071-130
LUNA 9 SS 9W 127V AF 30K NS		L5071-BE0
LUNA 9 SS 9W 127V AF 40K NS		L5071-BI0
LUNA 9 SS 9W 127V AF 30K NG	SOBRE PEDIDO	L5071-3E0
LUNA 9 SS 9W 127V AF 40K NG	SOBRE PEDIDO	L5071-3I0
LUNA 9 SS 9W 127V AF 60K BC	SOBRE PEDIDO	L5071-330

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

HECHO EN MÉXICO