

CL SQ 400

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CL SQ 400 ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES HASTA DE 2X26W. PARA USO EN INTERIORES.

EL DIFUSOR DE LUZ ES ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA HOMOGENIZAR LA LUZ Y OCULTAR LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL Y DE CONFORT CON UN IRC MAYOR A 80.

EL SISTEMA DE FIJACIÓN ESTA LISTO PARA ADAPTARSE A CUALQUIER TAMAÑO DE CAJA DE REGISTRO.

DE FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN DE MONTAJE.

ESTA DISEÑADO PARA EVITAR LA INTRUSIÓN DE POLVO, DANDO UNA PROTECCIÓN DE IP50.

CUENTA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240 V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE, OBTENIENDO AHORROS DE HASTA EL 60%.

EL DRIVER PUEDE SER ATENUABLE POR FASE (DIMMER).

IDEAL PARA:

- HABITACIONES
- PASILLOS
- CORREDORES
- HOTELES



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	· POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA ACABADO COLOR BLANCO, CHOCOLATE Y GRIS OXFORD (SOBRE PEDIDO)
2.2 PANTALLA	· POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO
2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN	· SOBREPONER
2.4 GRADO DE PROTECCIÓN	· IP50
2.5 PESO	· 1,142 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	· (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, INTERNO
	· VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	· 100-240 V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	· 0.20 A / 0.12 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	· 50/60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	· >0.9
3.6 POTENCIA	· 25 W
3.7 ATENUABLE	· SI, POR FASE (DIMMER)
3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	· < 20%

CL SQ 400

4. FUENTE LUMINOSA


4.1 TIPO	• LED
4.3 TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K • 6000 K
4.4 FLUJO LUMINOSO	• 2370 lm @ 3000K • 2400 lm @ 6000K
4.5 IRC	• ≥82
4.6 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

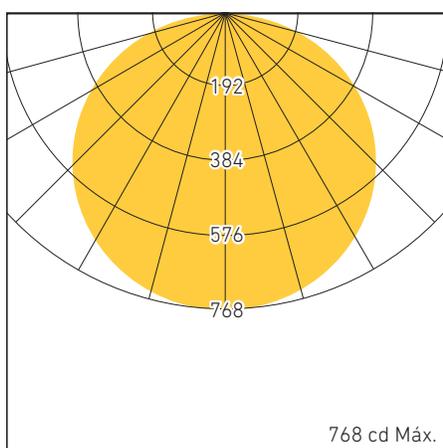

REFERENCIA A 6000 K

6. DIMENSIONES

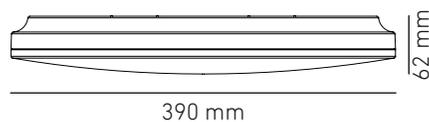

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 94 lm/W @ 3000K • 97 lm/W @ 6000K
----------------------------	--

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	
CL SQ 400 100-240V AF 30K BC	L5243-1E0	
CL SQ 400 100-240V AF 60K BC	L5243-130	
CL SQ 400 100-240V 30K CH	L5243-8E0	
CL SQ 400 100-240V 60K CH	L5243-830	
CL SQ 400 100-240V AFP 3000K GRIS OXFORD	L5243-6E0	SOBRE PEDIDO
CL SQ 400 100-240V AFP 6000K GRIS OXFORD	L5243-630	SOBRE PEDIDO

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 25W 100-240V AFP ATENUABLE	D5470-000