

CEILING 200

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CEILING 200 ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES HASTA DE 30W Y HALÓGENAS DE HASTA 100W. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.

LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 65 RESISTENTE A POLVO Y HUMEDAD. FABRICADA CON MATERIALES MUY RESISTENTES A LA INTemperIE.

EL DIFUSOR DE LUZ ESPECIALMENTE DISEÑADO CON MICRO ESTRUCTURAS HOMOGENIZA LA LUZ Y OCULTA LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL.

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO DE ESTADO SÓLIDO QUE TIENE UNA VIDA ÚTIL DE 60,000 HRS. VOLVIENDO AL PRODUCTO LIBRE DE MANTENIMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL.

IDEAL PARA:

- HABITACIONES
- CORNISAS
- BAÑOS
- TERRAZAS
- PASILLOS
- CORREDORES
- MARQUESINAS



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|--|
| 2.1 CUERPO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO
• ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE O CHOCOLATE |
| 2.2 PLANTILLA | • ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO OPALINO (PMMA) |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • SOBREPONER |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP 65 |
| 2.5 PESO | • 465 gr. |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 3.1 FUENTE | • 1) DRIVER DE ESTADO SÓLIDO
• VIDA ÚTIL: 60,000 hrs |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 114 V ~ A 140 V ~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.12 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • > 0.9 |
| 3.6 POTENCIA | • 15 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • < 30% |

5A15


CEILING 200

4. FUENTE LUMINOSA


2 / 2

4.1 TIPO	• LED
4.2 FLUJO LUMINOSO	• 1100 lm @ 3000 K • 1200 lm @ 6000 K
4.3 IRC	• ≥ 82
4.4 VIDA ÚTIL	• > 60,000 Hrs

5. FOTOMETRÍA

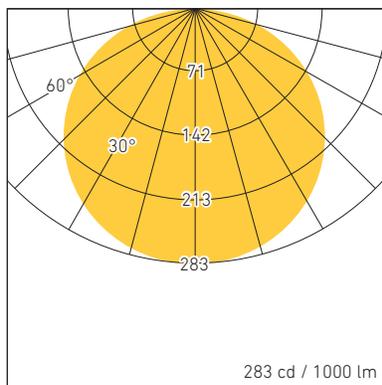

6. DIMENSIONES

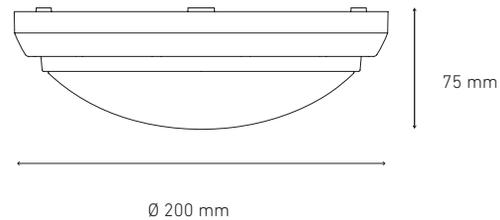

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA:	• 73 lm / W @ 3000 K • 80 lm / W @ 6000 K
-----------------------------	--

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
CEILING 200 LED 15W 127V 3000K BLANCO	L5245-1E0
CEILING 200 LED 15W 127V 6000K BLANCO	L5245-130
CEILING 200 LED 15W 127V 3000K CHOCOLATE	L5245-8E0
CEILING 200 LED 15W 127V 6000K CHOCOLATE	L5245-830

8. CERTIFICACIONES

8.1 NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD
--

5A15