

TRACK T8 LED 2X16W



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

TRACK LED LED ES UNA LUMINARIA TIPO GABINETE PARA SOBREPONER PARA USO EN INTERIORES.

LA CONSTRUCCIÓN ES CERRADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 50 RESISTENTE A POLVO.

CUENTA CON PANTALLA DE ACRILICO TRANSPARENTE EXTRUIDO TEXTURIZADO QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ PROPORCIONANDO UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA PARA LUZ GENERAL.

EQUIPADA CON TUBOS T8 LED DE CONSTRUCCIÓN FUERTE, FABRICADA EN POLICARBONATO. EL DRIVER ES DE ESTADO SÓLIDO CUYA VIDA ES DE 50,000 HRS.

IDEAL PARA SUSTITUIR LUMINARIAS TIPO GABINETE 2X32W T8 FLUORESCENTES EN APLICACIONES COMO:

- OFICINAS EN GENERAL
- COMERCIOS EN GENERAL
- ESCUELAS
- ESTACIONAMIENTOS
- ÁREAS DE SERVICIO



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	<ul style="list-style-type: none">• LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO• ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA• COLOR BLANCO BRILLANTE
2.2 PANTALLA	<ul style="list-style-type: none">• ACRILICO TRANSPARENTE TEXTURIZADO (PMMA)
2.3 TAPAS	<ul style="list-style-type: none">• INYECCIÓN DE ALUMINIO• ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA• COLOR BLANCO BRILLANTE
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• SOBREPONER
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• IP 50
2.6 PESO	<ul style="list-style-type: none">• 2,625 GRS

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 RANGO DE TENSIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 100 - 305V~
3.2 CORRIENTE DE OPERACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 0.25A/0.15A/0.12A
3.3 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 50 / 60 Hz
3.4 FACTOR DE POTENCIA	<ul style="list-style-type: none">• >0.9
3.5 POTENCIA	<ul style="list-style-type: none">• 32 W
3.6 ATENUABLE	<ul style="list-style-type: none">• NO
3.6 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	<ul style="list-style-type: none">• <25%

TRACK T8 LED 2X16W


4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO • (2) LÁMPARA LINEAL T8 LED 16 W, CON DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO
- 4.2 BASE • G13
- 4.3 FLUJO LUMINOSO • 3,400 lm @ 4000 K
• 3,400 lm @ 6000 K
- 4.4 IRC • ≥ 82
- 4.5 VIDA ÚTIL • 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

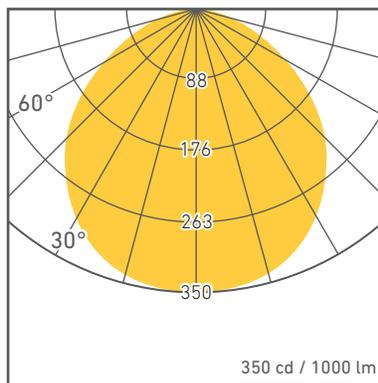

6. DIMENSIONES

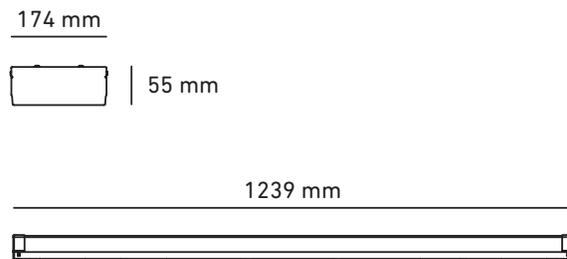

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA • 106 lm / W @ 4000 K
• 106 lm / W @ 6000 K

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
TRACK T8 LED TRANSPARENTE 2X16W 100-305V AFP 4000K BLANCO (CRI 80)	L5333-110
TRACK T8 LED TRANSPARENTE 2X16W 100-305V AFP 6000K BLANCO (CRI 80)	L5333-130

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LÁMPARA LINEAL T8 LED 16W 100-305V AFP 4000K TRANSPARENTE (CRI 80)	F5144-010
LÁMPARA LINEAL T8 LED 16W 100-305V AFP 6000K TRANSPARENTE (CRI 80)	F5144-030