

PANEL LED 20x120 EMPOTRAR / SUSPENDER PRIME

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

PANEL 20x120 LED ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER.

CONSTRUÍDO CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. SU CUERPO ES DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

CON TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN DE LUZ PARA CREAR ESPACIOS UNIFORMEMENTE ILUMINADOS CON IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA CONFORT VISUAL ÚNICO POR SU BAJO FACTOR DE DESLUMBRAMIENTO.

ES UNA LUMINARIA DE GRAN VERSATILIDAD Y FACILIDAD DE USO, YA QUE PUEDE EMPLEARSE COMO LUMINARIA EMPOTRADA EN FALSO PLAFÓN O SUSPENDIDA MEDIANTE UN KIT (NO INCLUIDO).

INTEGRADO CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE ADEMÁS LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- CADENAS BOUTIQUE
- CORPORATIVOS
- OFICINAS
- RESIDENCIAS



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	· EXTRUÍDO DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO
2.2 DIFUSOR	· POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO
2.3 MONTAJE E INSTALACIÓN	· EMPOTRAR / SUSPENDER
2.4 ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN	· CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON SISTEMA AJUSTABLE (NO INCLUIDO)
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	· IP50
2.6 PESO	· 3,035 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	· (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO
	· VIDA ÚTIL 25,000 h
3.2 RANGO DE TENSIÓN	· 100-240 V ~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	· 0.26 A / 0.15 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	· 50 / 60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	· > 0.9
3.6 POTENCIA	· 30 W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	· < 20%

PANEL LED 20X120 EMPOTRAR / SUSPENDER PRIME

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 2250 lm @ 3000 K • 2400 lm @ 4000 K • 2400 lm @ 6000 K
4.4 IRC	• ≥ 82
4.5 VIDA ÚTIL	• $\geq 50,000$ hrs.


5. FOTOMETRÍA

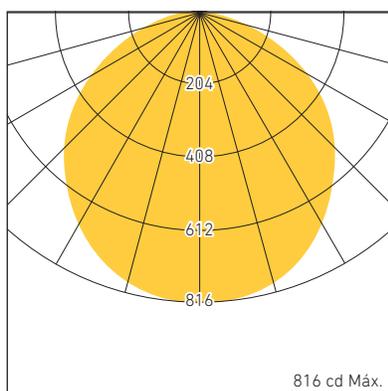

REFERENCIA A 4000 K

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 75 lm / W @ 3000 K • 80 lm / W @ 4000 K • 80 lm / W @ 6000 K
----------------------------	--

6. DIMENSIONES

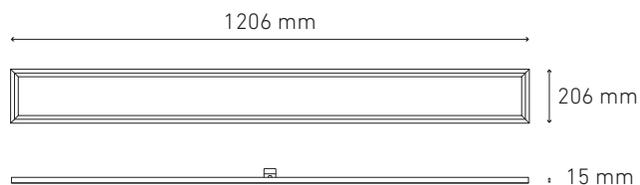

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
PANEL 20X120 28W 100-240V 30K BC	L5526-1E0 SOBRE PEDIDO
PANEL 20X120 28W 100-240V 40K BC	L5526-110 SOBRE PEDIDO
PANEL 20X120 28W 100-240V 60K BC	L5526-130 SOBRE PEDIDO

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 30W 10-305V AFP	D5241-000
KIT SUSPENSION PANEL LED 20X120	P3791-000