

# PANEL LED E 60x60 EMPOTRAR / SUSPENDER

## 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

PANEL LED E 60X60 ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER. REEMPLAZA LUMINARIAS FLUORESCENTES DE EMPOTRAR A PLAFÓN RETICULAR DE 3X14W T5 Y 2X32W T8.

ESTÁ CONSTITUIDO CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. SU CUERPO ES DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. SU CONSTRUCCIÓN LO PROTEGE DE LA INTRUSIÓN AL POLVO FINO, CON UN IP50.

EL DIFUSOR DE LUZ ES OPALINO GARANTIZANDO UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE GRAN UNIFORMIDAD EN EL ESPACIO.

PANEL LED E 60X60 CUENTA CON UN ESTILIZADO DISEÑO, GRACIAS A SU DELGADO CUERPO. ES UNA LUMINARIA DE GRAN VERSATILIDAD Y FACILIDAD DE USO, YA QUE PUEDE EMPLEARSE COMO LUMINARIA EMPOTRADA EN FALSO PLAFÓN O SUSPENDIDA MEDIANTE UN KIT (NO INCLUIDO).

CUENTA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 90-140V~.

IDEAL PARA:

- OFICINAS
- TIENDAS
- MUSEOS
- EXHIBICIONES



## 2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	• EXTRUÍDO DE ALUMINIO ANODIZADO
2.2 DIFUSOR	• POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO DE ALTA TRANSMITANCIA
2.3 MONTAJE E INSTALACIÓN	• EMPOTRAR/SUSPENDER
2.4 ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN	• CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON SISTEMA AJUSTABLE (NO INCLUIDO)
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP50
2.6 PESO	• 3,630 gr

## 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, REMOTO
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 90-140V~
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 0.45 A
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• 50/60 Hz
3.6 POTENCIA	• 0.5
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• 30 W
	• >120%

# PANEL LED E 60x60 EMPOTRAR / SUSPENDER

## 4. FUENTE LUMINOSA


4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 4000 K • 6000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 2800 lm @ 4000K • 2900 lm @ 6000K
4.4 IRC	• $\geq 73$
4.5 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

## 5. FOTOMETRÍA

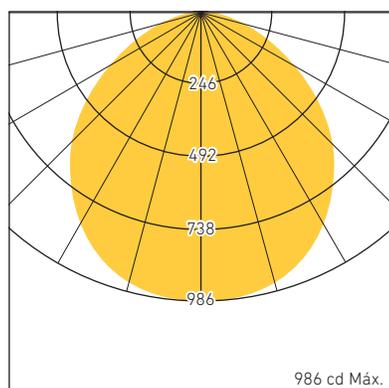

REFERENCIA A 6000 K

## 6. DIMENSIONES

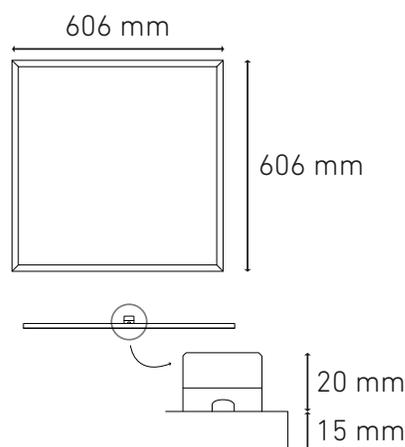

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 93 lm / W @ 4000K • 97 lm / W @ 6000K
----------------------------	--

## 7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
PANEL E 60X60 30W 90-140V BFP 4000K BLANCO	L5571-110
PANEL E 60X60 30W 90-140V BFP 6000K BLANCO	L5571-130

## 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 33W 90-140V BFP	D5514-000
ACCESORIOS LUMINARIO PANEL 60X60 SUSPENDER	P0347-000