C12-S
24°

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

C12-S SON PROYECTORES CON FUENTE DE LUZ LED PARA SOBREPONER CON CUERPO DIRIGIBLE Y ORIENTABLE.

PUEDEN REEMPLAZAR PROYECTORES CON LÁMPARAS HALÓGENAS DE HASTA 100W Y CON LÁMPARAS DE ADITIVOS METÁLICOS DE 20W OBTENIENDO AHORROS DE 40% HASTA 85%.

EQUIPADO CON LED TIPO COB DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON ALTO IRC, CERO EMISIÓN DE RADIACIÓN UV Y CALOR.

EL DRIVER ELECTRÓNICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA CON FUNCIONAMIENTO A UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V. QUE LO PROTEGE DE VARIACIONES EXTREMAS DE VOLTAJE.

EL REFLECTOR ES DE 24° DE APERTURA Y ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA APLICACIONES QUE REQUIERAN ILUMINACIÓN PUNTUAL MEDIA.

DE CONSTRUCCIÓN CERRADA, CUENTA CON UN INDICE DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP 40. FABRICADA CON CUERPO DE ALUMINIO CON DISTINTOS ACABADOS OPCIONALES: BLANCO, NEGRO.

IDEAL PARA APLICACIONES EN:

- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- COMERCIOS EN GENERAL

2. DESCRIPCIÓN

2.1	CÁNOPE	• INYECCIÓN DE POLICARBONATO. • COLOR OPCIONAL: BLANCO MATE Y NEGRO.
2.2	CUERPO	• ALUMINIO. • ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. • COLOR OPCIONAL: • BLANCO MATE. • NEGRO.
2.3	PANTALLA	• ACRÍLICO TRANSPARENTE.
2.4	REFLECTOR	• TERMOPLÁSTICO DE INGENIERÍA (PBT + ABS) METALIZADO DE ALTO BRILLO.
2.5	ARILLO	• INYECCIÓN DE POLICARBONATO. • COLOR NEGRO.
2.6	DISIPADOR	• ALUMINIO. • ACABADO ANODIZADO. • COLOR NEGRO.
2.7	MONTAJE O INSTALACIÓN	• SOBREPONER A TECHO.
2.8	GRADO DE PROTECCIÓN	• IP 40

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, INTERNO. • VIDA ÚTIL: 25,000 Hrs.
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100 V ~ A 305 V ~

HECHO EN MÉXICO

C12-S
24°

3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.10 A / 0.06 A / 0.05 A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 / 60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• > 0.9
3.6	POTENCIA	• 12 W
3.7	DISTORSÍON ARMONICA TOTAL (THD)	• < 20%

4. FUENTE LUMINOSA

4.1	TIPO	• LED
4.2	ÁNGULO DE APERTURA	• 24°
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 830 lm @ 3000 K • 880 lm @ 4000 K
4.4	IRC	• >80
4.5	VIDA ÚTIL	• 50,000 hrs.

5. FOTOMETRÍA

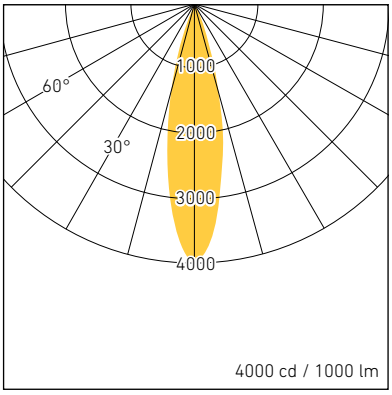

5.1	EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 69 lm/W @ 3000 K • 73 lm/W @ 4000 K

6. DIMENSIONES





7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
C12-S 24° 12W 100-305V 3000K BLANCO.	L5668-1E5
C12-S 24° 12W 100-305V 4000K BLANCO.	L5668-1I5
C12-S 24° 12W 100-305V 3000K NEGRO.	L5668-3E5
C12-S 24° 12W 100-305V 4000K NEGRO.	L5668-3I5

3B15

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.