

CAMPANA 12/20

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CAMPANA 12/20 ES UNA LUMINARIA PARA SUSPENDER. ES REEMPLAZO DE CAMPANAS FLUORESCENTES PRISMÁTICAS DE HASTA 45W.

EQUIPADO CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE MAYOR FLUJO LUMINOSO Y CON UN ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) IGUAL A 82 QUE BRINDA UNA DEFINICIÓN PERFECTA DE LOS COLORES.

CUENTA CON DIFUSOR TIPO DOMO MICROPRISMÁTICO QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ MEJORANDO EL CONFORT VISUAL SIN SACRIFICAR EFICIENCIA, HACIENDO LOS ESPACIOS MÁS BRILLANTES Y UNIFORMEMENTE ILUMINADOS.

LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA. CUENTA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 60 QUE LO PROTEGE DEL INGRESO DE POLVO.

EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO INTERNO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240 V~ QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA APLICACIONES COMO:

- VESTÍBULOS
- RESTAURANTES
- TIENDAS BOUTIQUE



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|--|
| 2.1 CUERPO / DISIPADOR | • INYECCIÓN DE ALUMINIO |
| | • ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA |
| 2.2 DOMO | • POLIMERO DE INGENIERÍA |
| 2.3 REFRACTOR (CAMPANA) | • POLIMERO DE INGENIERÍA |
| 2.4 CÁNOPE | • LAMINA DE ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA |
| 2.5 PORTA DRIVER | • POLIMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA TEMPERATURA |
| 2.6 MONTAJE O INSTALACIÓN | • SUSPENDER |
| 2.6 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP 60 |
| 2.7 PESO | • 2,040 GRS |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


- | | |
|-------------------------------------|--|
| 3.1 FUENTE | • DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, INTERNO
VIDA ÚTIL 25,000 HRS |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 100-240 V~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.31 A / 0.24 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50/60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • 0.5 |
| 3.6 POTENCIA | • 21 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • >120 % |

CAMPANA 12/20

4. FUENTE LUMINOSA


- | | |
|--------------------------|--|
| 4.1 TIPO | • LED |
| 4.2 TEMPERATURA DE COLOR | • 3000 K
• 4000 K
• 6000 K |
| 4.3 FLUJO LUMINOSO | • 1900 lm @ 3000 K
• 2000 lm @ 4000 K
• 2000 lm @ 6000 K |
| 4.4 IRC | • ≥ 82 |
| 4.5 VIDA ÚTIL | • > 50,000 HRS |

5. FOTOMETRÍA

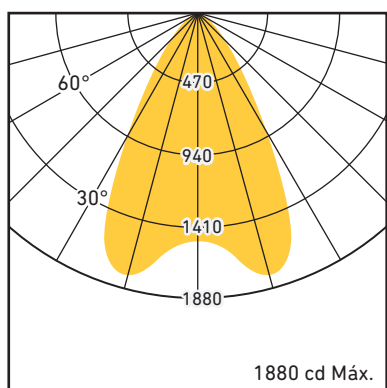

- | | |
|----------------------------|--|
| 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA | • 90 lm/W @ 3000 K
• 95 lm/W @ 4000 K
• 95 lm/W @ 6000 K |
|----------------------------|--|

6. DIMENSIONES

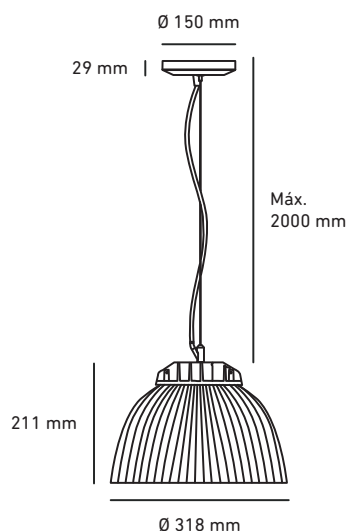

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
CAMPANA 12/20 100-240 V~ 3000K GRIS ACERO	L5810-6E0
CAMPANA 12/20 100-240 V~ 4000K GRIS ACERO	L5810-6I0
CAMPANA 12/20 100-240 V~ 6000K GRIS ACERO	L5810-630

8. CERTIFICACIONES

- 8.1 NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD