POINTS MINI II 25°

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

POINTS MINI II ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O PLAFÓN RETICULAR Y COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS HALÓGENO DE 35W.

SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. EL CUERPO ESTÁ CONSTRUIDO CON LÁMINA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

CON ARILLO PROFUNDO DE COLOR NEGRO, QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO AL OCULTAR LA FUENTE DE LUZ A LA VISTA, CON UN IRC MAYOR A 80 PROPORCONANDO UNA BUENA CALIDAD DE ILUMINACIÓN.

ES UNA LUMINARIA DIRIGIBLE DE MOVIMIENTO CARDÁNICO CON UN ÁNGULO DE APERTURA DE 25°, LO QUE PERMITE USARLA COMO LUZ PUNTUAL O DE ACENTO, DESTACANDO ELEMENTOS CONCRETOS EN UN ESPACIO.

CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305 V~ QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

EL DRIVER PUEDE SER ATENUABLE CON CONTROL DE 0-10V.

IDEAL PARA:

- NICHOS
- HABITACIONES DE HOTEL
- RESIDENCIAS
- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- COMERCIOS EN GENERAL
- OFICINAS

2. DESCRIPCIÓN

2.1	CUERPO	• LÁMINA ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO
2.2	PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA
2.3	REFLECTOR	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
2.2	MARCO	• EXTRUSIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO
2.3	MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.4	GRADO DE PROTECCIÓN	• IP10
2.5	PESO	• 718 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO • VIDA ÚTIL 25,000 HRS
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100 - 305V~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.14A/0.08A/0.07A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6	POTENCIA	• 17 W
3.7	ATENUABLE	• SI, CON CONTROL DE 0-10V
3.8	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• >20 %

HECHO EN MÉXICO

POINTS MINI II
25°

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

4. FUENTE LUMINOSA

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K • 4000 K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 2X625 lm @ 3000 K • 2X660 lm @ 4000 K
4.4	IRC	• ≥82
4.5	ÁNGULO DE APERTURA	• 25°
4.6	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

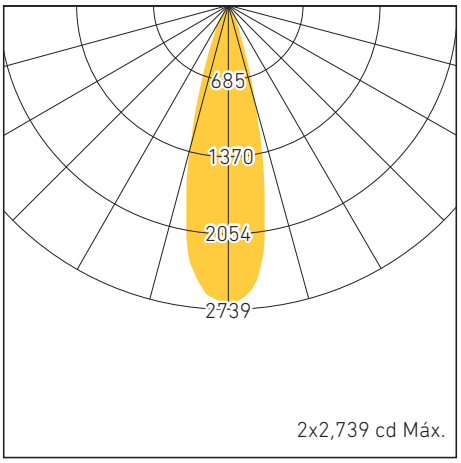

REFERENCIA A 4000K

6. DIMENSIONES

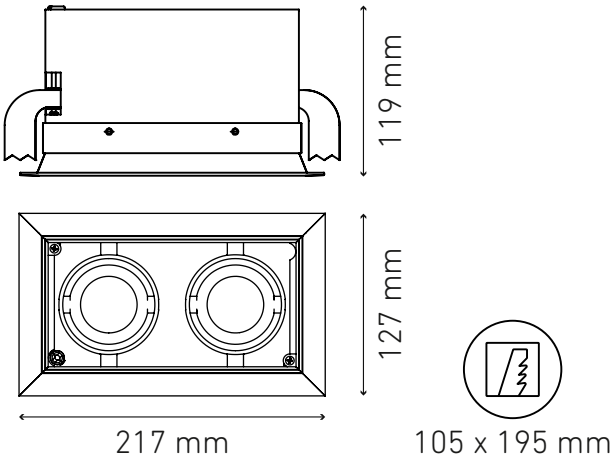

5.1	EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 71 lm / W @ 3000 K • 75 lm / W @ 4000 K

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	
POINTS MINI II 100-305V 25° 4000K NEGRO	L5906-YIL	
POINTS MINI II 100-305V 25° 3000K NEGRO	L5906-YEL	
POINTS MINI II 100-305V 25° 4000K BLANCO	L5906-1IL	SOBRE PEDIDO
POINTS MINI II 100-305V 25° 3000K BLANCO	L5906-1EL	SOBRE PEDIDO
POINTS MINI II 100-305V 25° 4000K BLANCO/NEGRO	L5906-ZIL	SOBRE PEDIDO
POINTS MINI II 100-305V 25° 3000K BLANCO/NEGRO	L5906-ZEL	SOBRE PEDIDO

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 16W 100-305V AFP ATENUABLE	D5502-000

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

HECHO EN MÉXICO