

POINTS MP II

15°



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

POINTS MP II ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O PLAFÓN RETICULAR Y COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS HALÓGENO DE 35W.

SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. EL CUERPO ESTÁ CONSTRUÍDO CON LAMINA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

CON ARILLO PROFUNDO DE COLOR NEGRO, QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO AL OCULTAR LA FUENTE DE LUZ A LA VISTA, CON UN IRC MAYOR A 80, QUE PROPORCIONA ILUMINACIÓN GENERAL Y DE CONFORT.

ES UNA LUMINARIA DIRIGIBLE DE MOVIMIENTO CARDÁNICO. LA FUENTE LUMINOSA CUENTA CON UN ÁGULO DE APERTURA DE 15°, LO QUE PERMITE USARLA COMO LUZ PUNTUAL O DE ACENTO, DESTACANDO ELEMENTOS CONCRETOS EN UN ESPACIO.

CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305 V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

EL DRIVER PUEDE SER ATENUABLE CON CONTROL DE 0-10V.

IDEAL PARA:

- NICHOS
- HABITACIONES DE HOTEL
- RESIDENCIAS
- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- COMERCIOS EN GENERAL
- OFICINAS



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1 CUERPO | • LÁMINA ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO |
| 2.2 PANTALLA | • POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA |
| 2.3 REFLECTOR | • POLÍMERO DE INGENIERÍA METALIZADO DE ALTA REFLECTANCIA |
| 2.4 MARCO | • EXTRUSIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO |
| 2.5 MONTAJE O INSTALACIÓN | • EMPOTRAR |
| 2.6 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP10 |
| 2.7 PESO | • 1,075 gr |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO |
| | • VIDA ÚTIL 25,000 HRS |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 100 - 305V~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.25 A / 0.14 A / 0.11 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50/60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • >0.9 |
| 3.6 POTENCIA | • 30.5 W |
| 3.7 ATENUABLE | • SI, CON CONTROL DE 0-10V |
| 3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH) | • <20 % |


POINTS MP II

15°

4. FUENTE LUMINOSA

- | | |
|--------------------------|---|
| 4.1 TIPO | • LED |
| 4.2 TEMPERATURA DE COLOR | • 3000 K
• 4000 K |
| 4.3 FLUJO LUMINOSO | • 2X960 lm @ 3000 K
• 2X1008 lm @ 4000 K |
| 4.4 IRC | • ≥82 |
| 4.5 ÁNGULO DE APERTURA | • 15° |
| 4.6 VIDA ÚTIL | • 50,000 HRS |


5. FOTOMETRÍA

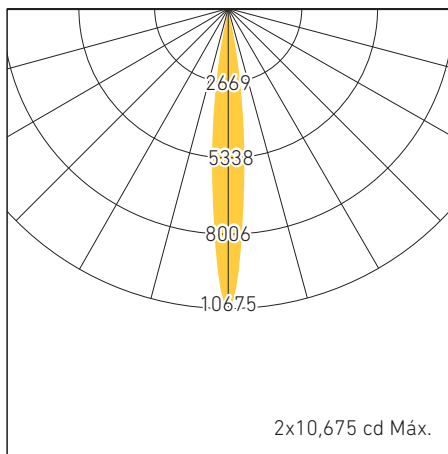

REFERENCIA A 4000K

- | | |
|----------------------------|--|
| 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA | • 60 lm / W @ 3000 K
• 63 lm / W @ 4000 K |
|----------------------------|--|

6. DIMENSIONES

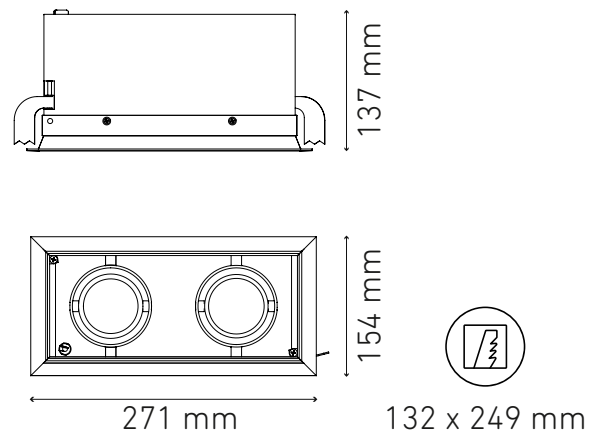

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	
POINTS MP II 100-305V 15° 4000K NEGRO	L5909-YIK	
POINTS MP II 100-305V 15° 3000K NEGRO	L5909-YEK	
POINTS MP II 100-305V 15° 4000K BLANCO	L5909-1IK	SOBRE PEDIDO
POINTS MP II 100-305V 15° 3000K BLANCO	L5909-1EK	SOBRE PEDIDO
POINTS MP II 100-305V 15° 4000K BLANCO/NEGRO	L5909-ZIK	SOBRE PEDIDO
POINTS MP II 100-305V 15° 3000K BLANCO/NEGRO	L5909-ZEK	SOBRE PEDIDO

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 28W 100-305V AFP ATENUABLE	D5505-000