

KROMOS LED 60X120 EMPOTRAR

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

KROMOS LED 60x120 ES UNA LUMINARIA TIPO GABINETE PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN TIPO RETICULAR. ES UN SUSTITUTO DIRECTO DE LUMINARIAS 3X14W T5.

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

PROPORCIONA ILUMINACIÓN CON GRAN UNIFORMIDAD Y EFICIENCIA OBTENIENDO AHORROS DE HASTA 25%.

EQUIPADA CON CELOSÍA ABATIBLE TIPO LOUVER PARABÓLICO FABRICADA EN ALUMINIO DE GRAN REFLECTANCIA ESPECULAR SIN IRIDISCENCIA, DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA DIRIGIR LA LUZ AL ÁREA DE TRABAJO SIN DESLUMBRAMIENTOS.

CUENTA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE REMOTO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~ QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- OFICINAS
- COORPORATIVOS
- DESPACHOS
- SALA DE JUNTAS
- CENTROS EDUCATIVOS



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	• LÁMINA DE ACERO ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO
2.2 CELOSÍA	• CUBIERTA ABATIBLE Y DESMONTABLE • REFLECTOR TIPO LOUVER PARABÓLICO DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN • CUBIERTAS DE ACERO ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA • ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN
2.3 REFLECTOR	• ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP10
2.6 PESO	• 6,000 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO • VIDA ÚTIL 25,000 hrs
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-305V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.45 A / 0.27 A / 0.24 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 / 60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6 POTENCIA	• 3X18 W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• <20%

KROMOS LED 60X120 EMPOTRAR

4. FUENTE LUMINOSA

- | | |
|--------------------------|--|
| 4.1 TIPO | • (3) LÁMPARA LINEAL T5 LED 18W,
LÁMPARA INCLUIDA |
| 4.2 TEMPERATURA DE COLOR | • 4000 K
• 6000 K |
| 4.3 FLUJO LUMINOSO | • 4800 lm @ 4000 K
• 4800 lm @ 6000 K |
| 4.4 IRC | • ≥ 82 |
| 4.5 VIDA ÚTIL | • 50,000 hrs. |


5. FOTOMETRÍA

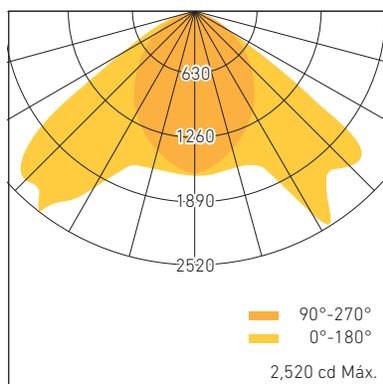

REFERENCIA A 6000 K

- | | |
|----------------------------|--|
| 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA | • 89 lm / W @ 4000 K
• 89 lm / W @ 6000 K |
|----------------------------|--|

6. DIMENSIONES

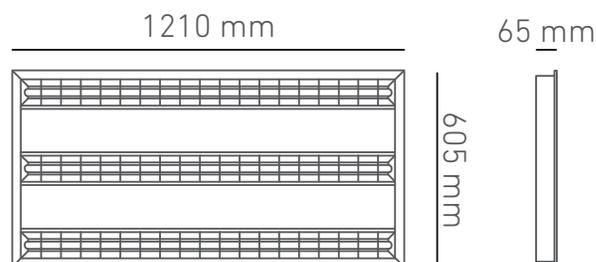

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
KROMOS LED 60X120 T5 100-305V AFP 4000K BLANCO (ESPECULAR)	L6034-110
KROMOS LED 60X120 T5 100-305V AFP 6000K BLANCO (ESPECULAR)	L6034-130

8. REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LÁMPARA LINEAL T5 LED 18W 100-305V AFP 4000K	F5045-010
LÁMPARA LINEAL T5 LED 18W 100-305V AFP 6000K	F5045-030