

PRISMA ROUND III

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

PRISMA ROUND III ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER A MURO CON FUENTE DE LUZ LED.

ELABORADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD. SU CUERPO COMBINA MATERIALES DE ACERO Y ALUMINIO CON DIFERENTES ACABADOS APORTANDO VITALIDAD A LA DECORACIÓN.

PRISMA ROUND III PUEDE UTILIZARSE PARA COMPLEMENTAR LA ILUMINACIÓN DE UN ESPACIO CON ÁNGULO DE APERTURA DE 20° LO QUE PERMITE USARLA COMO LUZ PUNTUAL O DE ACENTO.

LA LUMINARIA TIENE TRES UNIDADES DIRIGIBLES CON ROTACIÓN HORIZONTAL DE 355° Y VERTICAL DE 90°, QUE BRINDA VERSATILIDAD EN LA PROYECCIÓN DE LUZ, CREANDO AMBIENTES CONFORTABLES Y ATRACTIVOS.

EQUIPADA CON UN DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE TENSIÓN.

IDEAL PARA:

- SALAS
- PASILLOS
- ESTUDIOS
- RECAMARAS



2. DESCRIPCIÓN

2.1 BASE	• ACERO COLD ROLLED Y LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO RALLADO FINO
2.2 CUERPO	• INYECCIÓN DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN
2.3 ACABADO	• PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS ACERO O CHOCOLATE
2.4 PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA, ACABADO OPALINO
2.5 MONTAJE O INSTALACIÓN	• SOBREPONER
2.6 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP40
2.7 PESO	• 600 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTERNO
	• VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-240V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.18 A / 0.13 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 / 60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• 0.5
3.6 POTENCIA	• 13 W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• >120%

PRISMA ROUND III

4. FUENTE LUMINOSA


4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K 6000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 3x230 lm
4.4 IRC	• > 90
4.5 ÁNGULO DE APERTURA	• 20°
4.6 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

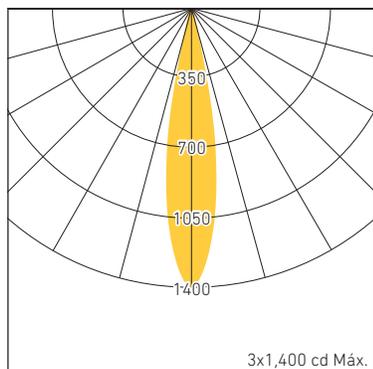

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 53 lm/W
----------------------------	-----------

6. DIMENSIONES

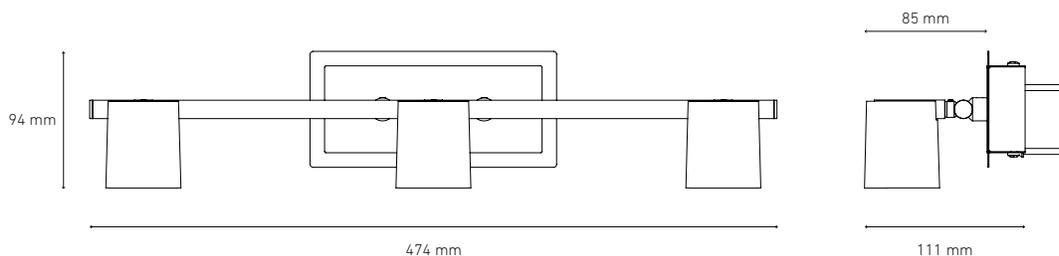

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	
PRISMA ROUND III 20° 100-240V BFP 60K CHOCOLATE	L6115-834	
PRISMA ROUND III 20° 100-240V BFP 30K CHOCOLATE	L6115-8E4	
PRISMA ROUND III 20° 100-240V BFP 60K GRIS ACERO	L6115-634	SOBRE PEDIDO
PRISMA ROUND III 20° 100-240V BFP 30K GRIS ACERO	L6115-6E4	SOBRE PEDIDO

1C18 2 / 2