

LUNA 9 E

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LUNA 9 E ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN Y BOTE INTEGRAL, COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 15W OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL 45%.

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, CON UN IRC MAYOR A 80 QUE PROPORCIONA UNA BUENA CALIDAD DE ILUMINACIÓN Y BUENA REPRODUCCIÓN DEL COLOR.

EL DISEÑO DE LA PANTALLA DE LUZ REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE LUMINOSA Y PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA, HOMOGENEA DE LUZ GENERAL Y DE CONFORT.

CONSTRUIDA CON CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON IP50 QUE LO PROTEGE DEL INGRESO DE POLVO FINO.

EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~ QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- RESIDENCIAS
- COMERCIOS
- MUSEOS
- BANCOS
- CORPORATIVOS
- CENTROS COMERCIALES
- AGENCIAS
- RECIBIDORES



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1 CUERPO | · INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA BLANCO MATE |
| 2.2 PANTALLA | · POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | · EMPOTRAR |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | · IP50 |
| 2.5 PESO | · 196 gr |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.1 FUENTE | · (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, REMOTO |
| | · VIDA ÚTIL 25,000 HRS |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | · 100 - 240 V~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | · 0.14 A / 0.08 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | · 50/60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | · 0.5 |
| 3.6 POTENCIA | · 9 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | · >120% |

LUNA 9 E

4. FUENTE LUMINOSA


- 4.1 TIPO
 - LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR
 - 3000 K
 - 4000 K
 - 6000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO
 - 760 lm @ 3000 K
 - 760 lm @ 4000 K
 - 760 lm @ 6000 K
- 4.4 IRC
 - ≥ 82
- 4.5 VIDA ÚTIL
 - 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

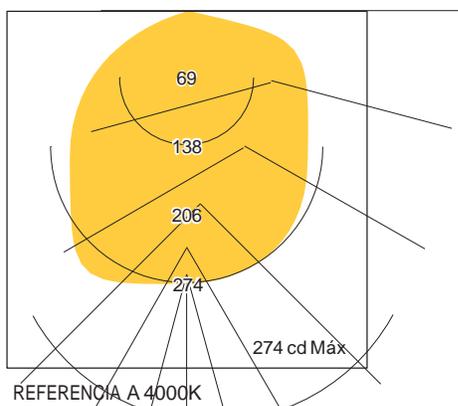

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA
 - 84 lm/W @ 3000 K
 - 84 lm/W @ 6000 K
 - 84 lm/W @ 6000 K

6. DIMENSIONES

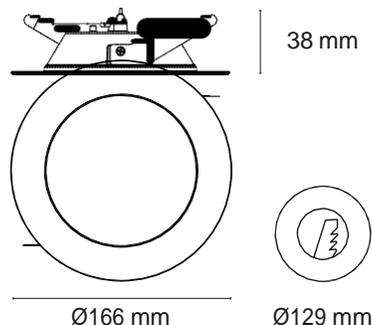

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LUNA 9 E 9W 100-240V 30K BC	L6356-1E0
LUNA 9 E 9W 100-240V 40K BC	L6356-1I0
LUNA 9 E 9W 100-240V 30K NS	L6356-130
LUNA 9 E 9W 100-240V 60K NS	L6356-BE0
LUNA 9 E 9W 100-240V 40K NS	L6356-BI0
LUNA 9 E 9W 100-240V 60K NS	L6356-B30

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 8.5W 100-240V BFP	D5425-000