

SQ 6 FLAT

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

SQ 6 FLAT FLAT ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON DONDE LOS ESPACIOS SON MUY ESTRECHOS Y COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS HALÓGENO DE 50W OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL 80%.

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, EL MAS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE ILUMINACIÓN Y BUENA REPRODUCCIÓN DEL COLOR (IRC) ≥ 82 .

CONSTRUIDA CON CUERPO DE ALUMINIO DE UNA ALEACIÓN ESPECIALMENTE FORMULADA PARA RESISTIR LA CORROSIÓN Y UN PANEL DIFUSOR DE LUZ QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE LUMINOSA Y PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y HOMOGÉNEA PARA LUZ GENERAL.

CUENTA CON UN NUEVO DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305 V~ QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- NICHOS
- RESIDENCIAS
- COMERCIOS
- MUSEOS
- CADENAS BOUTIQUE
- HABITACIONES DE HOTEL



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	<ul style="list-style-type: none">• INYECCIÓN DE ALUMINIO ANTICORROSIÓN• ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA BLANCO MATE
2.2 PANTALLA	<ul style="list-style-type: none">• HOJA DIFUSORA DE POLÍMERO OPALINO
2.3 RESORTE	<ul style="list-style-type: none">• ALAMBRE NIQUELADO
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• EMPOTRAR
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• IP50
2.6 PESO	<ul style="list-style-type: none">• 146 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	<ul style="list-style-type: none">• (1) DRIVER ELECTRÓNICO, REMOTO• VIDA ÚTIL 25,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 100 - 305 V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 0.047 A / 0.028 A / 0.024 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 50/60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	<ul style="list-style-type: none">• >0.9
3.6 POTENCIA	<ul style="list-style-type: none">• 6 W
3.7 ATENUABLE	<ul style="list-style-type: none">• SI, EN EL RANGO DE 100 - 240V~ POR FASE (DIMMER)
3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	<ul style="list-style-type: none">• <20 %

SQ 6 FLAT

4. FUENTE LUMINOSA


4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K • 6000 K • 4 000K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 378 lm @ 3000 K • 410 lm @ 6000 K
4.4 IRC	• ≥82
4.5 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

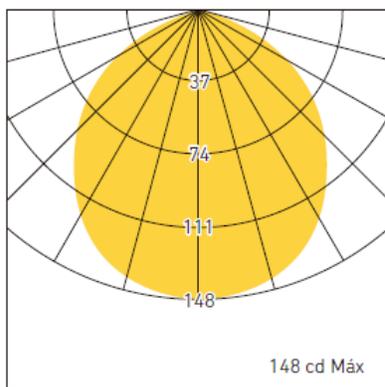

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 63 lm/W @ 3000 K • 68 lm/W @ 6000 K
----------------------------	--

6. DIMENSIONES

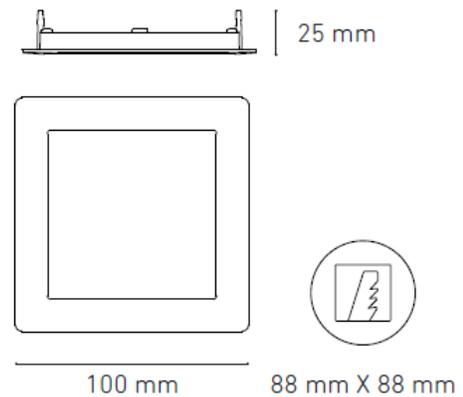

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SQ 6 FLAT 6W 100-305V 30K BC	L6361-1E0
SQ 6 FLAT 6W 100-305V 60K BC	L6361-130
SQ 6 FLAT 6W 100-305V 40K BC	L6361-110

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 6W 100-305V AFP	D5469-000