LUNA 45 FLAT S

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

LUNA 45 FLAT S ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA SOBREPONER COMO SUSTITUTO DIRECTO DE LUMINARIAS 3X28W LFC, OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA DE HASTA 48%.

LED

EL LED UTILIZADO EN **LUNA 45 FLAT S** ES DE 3,000K, 4,000K Y 6000K PARA CUBRIR LA VARIEDAD DE PROYECTOS Y CUENTA CON UN IRC MAYOR A 80 DÁNDOLE UNA BUENA CALIDAD EN LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES.

DURABILIDAD

FABRICADA CON CUERPO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO QUE ES MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, ACABADA EN PINTURA POLIÉSTER DE APLIACIÓN ELECTROSTÁTICA.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA

TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN DE LUZ QUE SE CONFORMA POR UNA COMBINACIÓN DE MATERIALES DE INGENIERÍA QUE LOGRAN DIRECCIONAR LA LUZ PERIMETRAL DE LOS LEDS RESULTANDO EN UNA EMISIÓN CONFORTABLE Y EFICIENTE. ADEMÁS DE VER TODA LA SUPERFICIE DE LA PANTALLA UNIFORMEMENTE ILUMINADA.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.

EL DRIVER ES MULTIVOLTAJE PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~ SIENDO MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE Y MÁS VERSÁTIL EN SU APLICACIÓN.

IDEAL PARA:
- COMERCIOS
- OFICINAS
- BANCOS
- CORPORATIVOS
- AGENCIAS DE AUTOS
- VESTÍBULOS
- HOTELES
- RESIDENCIAS

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

2.1	CUERPO	• INYECCIÓN DE ALUMINIO ANTICORROSIÓN ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE
2.2	PANTALLA	• HOJA DIFUSORA DE POLÍMERO OPALINO
2.3	MONTAJE O INSTALACIÓN	• SOBREPONER
2.4	GRADO DE PROTECCIÓN	• IP 50
2.5	PESO	• 4,055 gr

NOM ANCE

LUNA 45 FLAT S

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO, REMOTO VIDA ÚTIL 25,000 HRS
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-305V ~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.36 A / 0.21 A / 0.18 A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6	POTENCIA	• 45 W
3.7	ATENUABLE	• NO
3.8	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• <20 %

4. FUENTE LUMINOSA

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K 4000 K 6000 K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 3870 lm @ 3000K 4100 lm @ 4000K y 6000K
4.4	IRC	• ≥82
4.5	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA: 86 lm/W @ 3000K
91 lm/W @ 4000K y 6000K

6. DIMENSIONES

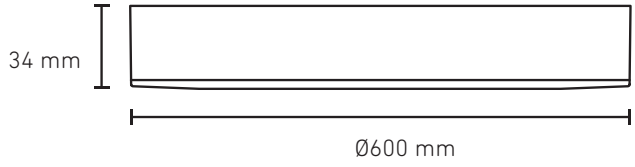

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LUNA 45 FLAT S 40W 100-305V 3000K BLANCO	L6376-1E0
LUNA 45 FLAT S 40W 100-305V 4000K BLANCO	L6376-1I0
LUNA 45 FLAT S 40W 100-305V 6000K BLANCO	L6376-130

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.