SLASH MINI 50°

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

SLASH MINI 50° ES UNA LUMINARIA DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O PLAFÓN RETICULAR.

CONSTRUÍDA CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD.

SU CUERPO ES DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y RESISTENTE AL INGRESO DE POLVO CON IP60.

LA FUENTE LUMINOSA CUENTA CON UN ÁNGULO DE APERTURA DE 50°, ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ILUMINACIÓN ABIERTA Y DIRECIONADA, CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE TENSIÓNT.

EL DRIVER PUEDE SER ATENUABLE CON CONTROL DE 0-10V.

IDEAL PARA:

- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- MUSEOS
- HABITACIONES DE HOTEL
- TIENDAS DEPARTAMENTALES

2. DESCRIPCIÓN

2.1	CUERPO	• ALUMINIO EXTRUÍDO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE
2.2	PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA
2.3	REFLECTOR	• POLÍMERO DE INGENIERÍA METALIZADO
2.4	MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.5	GRADO DE PROTECCIÓN	• IP60
2.6	PESO	• 270 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO • VIDA ÚTIL 25,000 hrs
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-305V~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.08 A / 0.04 A / 0.03 A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6	POTENCIA	• 8.8 W
3.7	ATENUABLE	• SI, CON CONTROL DE 0-10V
3.8	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• <20%

HECHO EN MÉXICO

SLASH MINI 50°

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

4. FUENTE LUMINOSA

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K • 4000 K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 660 lm @ 3000 K • 700 lm @ 4000 K
4.4	IRC	• ≥ 82
4.5	ÁNGULO DE APERTURA	• 50°
4.6	VIDA ÚTIL	• 50,000 hrs

5. FOTOMETRÍA

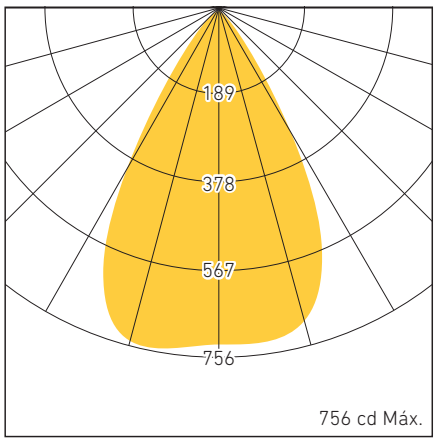

REFERENCIA A 4000 K

5.1	EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 75 lm/W @ 3000 K • 80 lm/W @ 4000 K

6. DIMENSIONES

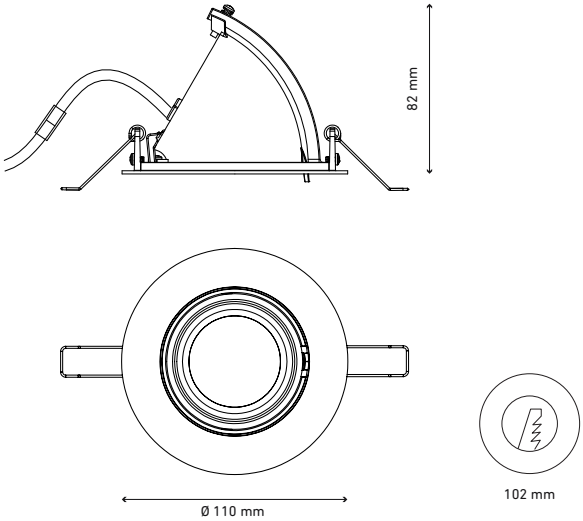

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SLASH MINI 8.8W 100-305V 50° 30K BC	L6398-1EF
SLASH MINI 8.8W 100-305V 50° 40K BC	L6398-1IF

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 8W 100-305V AFP ATENUABLE	D5501-000

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

HECHO EN MÉXICO