

DONNA 60 ATENUABLE 0-10V

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

DONNA 60 ES UNA LUMINARIA DECORATIVA PARA SUSPENDER CON FUENTE DE LUZ LED. DISEÑADA PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPACIOS INTERIORES DE TIPO RESIDENCIAL, COMERCIAL Y CORPORATIVO.

LED

LOS LEDS SON DE DOS TEMPERATURAS DE COLOR 4000K, 6000K PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES EN INTERIORES. OPCIONALMENTE SE PUEDE SOLICITAR EN 3000K SOBRE PEDIDO.

EL IRC ES ≥ 85 PARA UNA MUY BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA

FABRICADA CON DIFUSOR DE LUZ DE PC, POLÍMERO DE INGENIERÍA MICROTERTURIZADO ACABADO OPALINO A QUE OCULTA LA FUENTE DE LUZ Y HACE QUE LA APARIENCIA SEA HOMOGÉNEA Y DIFUSA. ADEMÁS DE QUE ES MUY RESISTENTE A IMPACTOS.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG

INTEGRADA CON DRIVER ATENUABLE POR CONTROL 0-10V DE ALTO FACTOR DE POTENCIA >0.9 PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 90-305V.

APLICACIONES:

- RESIDENCIAS
- SALAS
- HALL
- PASILLOS
- LOBBIES
- VESTÍBULOS

COLORES



NEGRO

BLANCO



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 CANOPE

- LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE

2.2 CUERPO DISIPADOR

- INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLORES BLANCO MATE, NEGRO MATE, ROSA SOFT, AMARILLO SOFT.

2.3 PANTALLA DIFUSORA

- PC MICRO TEXTURIZADO ACABADO OPALINO

2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN

- SUSPENDER CON SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA

2.5 GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO

- IP50

2.6 PESO

- 1,691 gr

DONNA 60 ATENUABLE 0-10V


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

- 3.1 FUENTE** • (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP INTEGRADO.
VIDA ÚTIL 30,000 HRS.
- 3.2 RANGO DE TENSIÓN** • 90-305V
- 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN** • 0.40A / 0.23A / 0.20A
- 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN** • 50 / 60 Hz
- 3.5 FACTOR DE POTENCIA** • > 0.9
- 3.6 POTENCIA** • 50 W
- 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)** • <4.9%
- 3.8 ATENUABLE** • SI POR MEDIO DE SEÑAL 0-10V.

4. FUENTE LUMINOSA.

- 4.1 TIPO** • LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR** • 4000 K
6000 K
3000 K * SOBRE PEDIDO
- 4.3 FLUJO LUMINOSO** • 5200 lm
- 4.4 EFICIENCIA DEL SISTEMA** • 104 lm/W
- 4.5 IRC** • ≥ 85
- 4.6 VIDA ÚTIL** • 50,000 HRS.

5. DIMENSIONES.

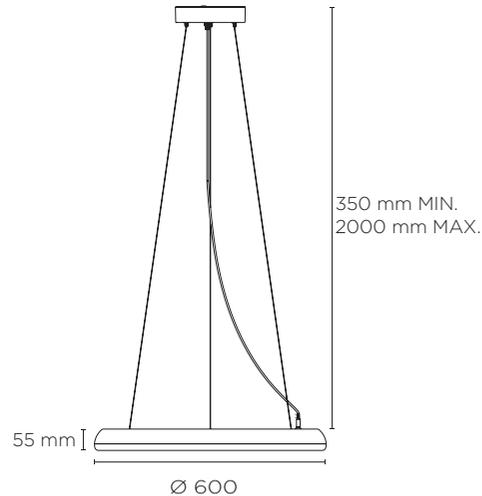

6. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DONNA LED 60 50W 90-305V 4000K BLANCO AT 0-10V	L6726-110
DONNA LED 60 50W 90-305V 6000K BLANCO AT 0-10V	L6726-130
DONNA LED 60 50W 90-305V 4000K NEGRO AT 0-10V	L6726-310
DONNA LED 60 50W 90-305V 6000K NEGRO AT 0-10V	L6726-330