

GAMMA TOT 1200

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

GAMMA TOT 1200 ES UNA LUMINARIA DE SOBREPONER O SUSPENDER. REEMPLAZA LUMINARIAS FLUORESCENTES 1X32 T8.

SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD, TOTALMENTE SELLADA Y RESISTENTE A POLVO Y HUMEDAD, CON UN IP65.

EL DIFUSOR DE LUZ ES TEXTURIZADO PROPORCIONANDO UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA. EL ALTO FLUJO LUMINOSO Y LA BAJA POTENCIA LO HACEN ALTAMENTE EFICIENTE. DISEÑADA PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO MULTIVOLTAJE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- BODEGAS
- NAVES INDUSTRIALES
- ESTACIONAMIENTOS
- PASILLOS
- ANDENES
- ÁREAS DE SERVICIO



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
2.2 PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y BUENA TRANSMITANCIA
2.3 BASE REFLECTORA	• ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	• SOBREPONER / SUSPENDER
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP65
2.6 PESO	• 955 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, INTEGRADO
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• VIDA ÚTIL 25,000 Hrs
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 100-305V~
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 0.24 A / 0.14 A / 0.10 A
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• 50 / 60 Hz
3.6 POTENCIA	• >0.9
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• 30 W
	• <20%

GAMMA TOT 1200

4. FUENTE LUMINOSA


- | | |
|--------------------------|--|
| 4.1 TIPO | • LED |
| 4.2 TEMPERATURA DE COLOR | • 4000 K
• 6000 K |
| 4.3 FLUJO LUMINOSO | • 3060 lm/W @ 4000 K
• 3060 lm/W @ 6000 K |
| 4.4 IRC | • ≥ 82 |
| 4.5 VIDA ÚTIL | • 50,000 hr |

5. FOTOMETRÍA

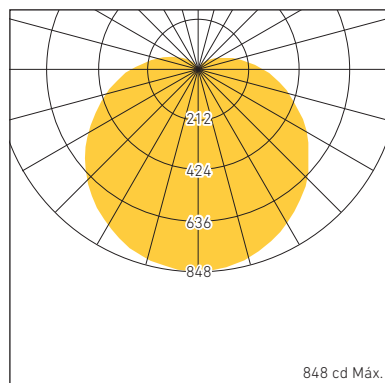

- | | |
|----------------------------|--|
| 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA | • 102 lm/W @ 4000 K
• 102 lm/W @ 6000 K |
|----------------------------|--|

6. DIMENSIONES

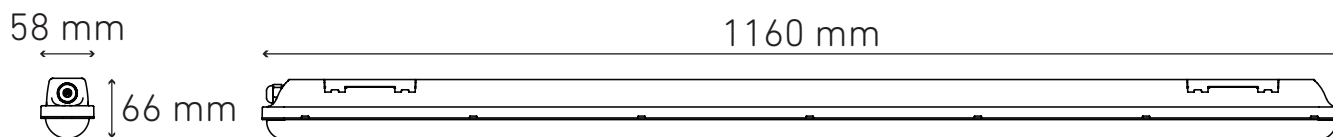

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
GAMMA TOT 1200 100-305V AFP 4000K GRIS	L6801-510
GAMMA TOT 1200 100-305V AFP 6000K GRIS	L6801-530

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 30W 100-305V AFP	D5520-000