

# GAMMA LED 1200 40

## DIFUSOR OPALINO

### 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

#### DESCRIPCIÓN

GAMMA LED 1200 40 ES UNA LUMINARIA TIPO ESTANCA, RESISTENTE A POLVO, HUMEDAD Y CHORRO DE AGUA PROVENIENTE DE CUALQUIER DIRECCIÓN. CON GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP 65.

#### INSTALACIÓN

SOBREPONER O SUSPENDER.

EL NUEVO DISEÑO "QUITA PON" MEJORA SUSTANCIALMENTE EL TIEMPO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, POR CONSECUENCIA HAY UNA REDUCCIÓN DE COSTOS. GRACIAS A QUE EL REFRACTOR Y EL MÓDULO DE LED'S PERMANECEN JUNTOS, EL INSTALADOR PUEDE MANIOBRAR MÁS RÁPIDO Y REALIZAR EL CABLEADO DE MEJOR MANERA Y SIN RIESGO DE DAÑAR LOS LED'S.

#### APLICACIONES

INDUSTRIALES, BODEGAS, ESTACIONAMIENTOS, ANDENES, ÁREAS DE SERVICIO.

#### SUSTITUCIÓN EFICIENTE

PUEDE SER REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 2X54W T5.

#### LED

EL DIODO EMISOR DE LUZ EMPLEADO TIENE UNA EFICIENCIA MAYOR A 150 LM/W COMO FUENTE LUMINOSA. EL SISTEMA COMPLETO TIENE UNA EFICIENCIA DE HASTA 132 LM/W.

#### DIFUSOR DE LUZ

EL DIFUSOR ES OPALINO PARA INCREMENTAR EL CONFORT VISUAL, OCULTAR LA FUENTE DE LUZ Y PROPORCIONAR UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. LA EMISIÓN DE LUZ ES TOTALMENTE ABIERTA PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

#### ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.

CUENTA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO QUE OPERA EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~



### 2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 2.1 CUERPO                            | • PC, POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA.   |
| 2.2 PANTALLA REFRACTORA               | • PC PIGMENTADO OPALINO, POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y TRANSMITANCIA DE LUZ    |
| 2.3 BASE REFLECTORA                   | • LÁMINA DE ACERO ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA BLANCO BRILLANTE. |
| 2.4 TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN | • -25°C A +45°   |
| 2.5 MONTAJE O INSTALACIÓN             | • SOBREPONER / SUSPENDER.  |
| 2.6 GRADO DE PROTECCIÓN               | • IP65   |
| 2.7 PESO                              | • 2,200 gr   |

# GAMMA LED 1200 40

## DIFUSOR OPALINO

### 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- 3.1 FUENTE
  - (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP
  - VIDA ÚTIL: 30,000 hrs.
- 3.2 RANGO DE TENSIÓN
  - 100-305V
- 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN
  - 0.32A / 0.18A / 0.14A
- 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN
  - 50 / 60 Hz
- 3.5 FACTOR DE POTENCIA
  - > 0.9
- 3.6 POTENCIA
  - 40 W
- 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)
  - >14%
- 3.8 ATENUABLE
  - NO

### 4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO
  - LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR
  - 3,000 K \* SOBRE PEDIDO
  - 4,000 K
  - 6,000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO
  - 5,000 lm @3000 K
  - 5,270 lm @ 4000K, 6000K
- 4.4 IRC
  - ≥82
- 4.5 VIDA ÚTIL
  - 50,000 HRS


### 7. CLAVES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
GAMMA LED 1200 40W 100-305V AFP 30K GR OP FIJA	L6862-5E0 * SOBRE PEDIDO
GAMMA LED 1200 40W 100-305V AFP 40K GR OP FIJA	L6862-5I0
GAMMA LED 1200 40W 100-305V AFP 60K GR OP FIJA	L6862-530

### 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi GAMMA 40W 100-305V AFP FIJO	D5387-000

### 5. FOTOMETRÍA

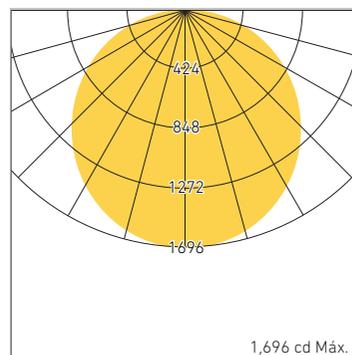

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA 125 lm/W @ 3,000K  
132 lm/W @ 4,000K, 6,000K

### 6. DIMENSIONES

