

SW 60

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

SW 60 ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN MURO. PUEDE REEMPLAZAR LUMINARIAS SIMILARES CON FUENTE DE LUZ HALOGENA DE HASTA 20W.

SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS MÁS SEVERAS.

DE CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE SELLADA Y RESISTENTE AL INGRESO DE POLVO Y AGUA, CON IP65.

LA EMISIÓN DE LUZ ES ASIMÉTRICA Y MUY UNIFORME PARA ILUMINAR EL PASO DE PEATONES Y AUTOS O SIMPLEMENTE PARA ACENTUAR O BRINDAR LUZ DE CORTESÍA.

EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- ANDADORES PEATONALES
- ANDADORES PARA AUTOS
- CORREDORES
- ESCALERAS
- FACHADAS
- JARDINES
- TERRAZAS



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1 CUERPO | • POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN ACABADO COLOR BLANCO MATE |
| 2.2 HOUSING | • POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA |
| 2.3 MONTAJE E INSTALACIÓN | • EMPOTRAR A MURO |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP65 |
| 2.5 PESO | • 370 gr |


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTEGRADO |
| | • VIDA ÚTIL: 25,000 Hrs. |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 90-240V~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.02 A/0.02 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50 /60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • 0.5 |
| 3.6 POTENCIA | • 2.0 W |
| 3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • > 120% |

4. FUENTE LUMINOSA

- | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------|
| 4.1 | TIPO | • LED |
| 4.2 | TEMPERATURA DE COLOR | • 2700 K
• 4000 K |
| 4.3 | FLUJO LUMINOSO | • 80 lm @ 2700 K
• 85 lm @ 4000 K |
| 4.4 | IRC | • ≥ 82 |
| 4.5 | VIDA ÚTIL | • 50,000 hrs. |

5. FOTOMETRÍA

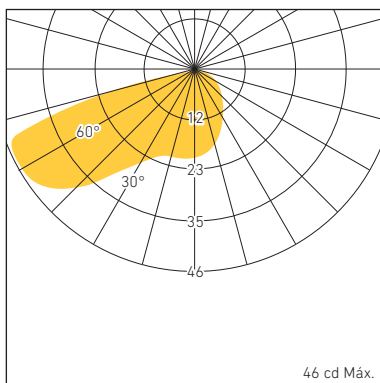

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 5.1 | EFICIENCIA DEL SISTEMA | • 50 lm/W @ 2700 K
• 53 lm/W @ 4000 K |
|-----|------------------------|--|

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SW60 RECTANGULAR GRANDE DE EMPOTRAR 2W 100-240V BFP 2700K BLANCO	L7006-110
SW60 RECTANGULAR GRANDE DE EMPOTRAR 2W 100-240V BFP 4000K BLANCO	L7006-110

8. CERTIFICACIONES

- | | |
|-----|--|
| 8.1 | NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD |
|-----|--|

6. DIMENSIONES

