

WALLPACK 50

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

WALLPACK DE MAGG ES UNA LUMINARIA TIPO ARBOTANTE PARA SOBREPONER EN MURO. ES UN SUSTITUTO DE LUMINARIAS SIMILARES CON LÁMPARAS DE 100W A 150W DE ADITIVOS METÁLICOS.

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

ESTÁ CONSTRUÍDO CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. SU CUERPO ES DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. EL CUERPO ESTÁ DISEÑADO PARA EXTERIORES Y ÁREAS HUMEDAS CON IP65.

CUENTA CON UN REFRACTOR QUE CUBRE LOS LED'S Y ADEMÁS DIRIGE LA LUZ AL ÁREA NECESARIA.

INTEGRADO CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- BODEGAS
- PATIO DE MANIOBRAS
- PASILLOS EN ÁREAS INDUSTRIALES
- ÁREAS ABIERTAS



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1 CUERPO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS ACERO CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV Y AMBIENTES MARINOS |
| 2.2 REFRACTOR | • POLIMERO DE INGENIERÍA RESISTENTE A IMPACTOS |
| 2.3 MONTAJE E INSTALACIÓN | • SOBREPONER EN MURO |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP65 |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, INTEGRADO |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • VIDA UTIL 30,000 HRS |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 100-305V~ |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 0.40 A / 0.23 A / 0.20 A |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • 50/60 Hz |
| 3.6 POTENCIA | • >0.9 |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • 50 W |
| | • < 20% |

WALLPACK 50


4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO • LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR • 6000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO • 4950 lm
- 4.4 IRC • ≥ 82
- 4.5 VIDA ÚTIL • 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

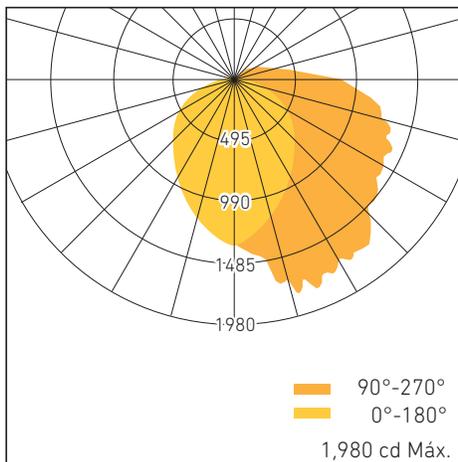

6. DIMENSIONES

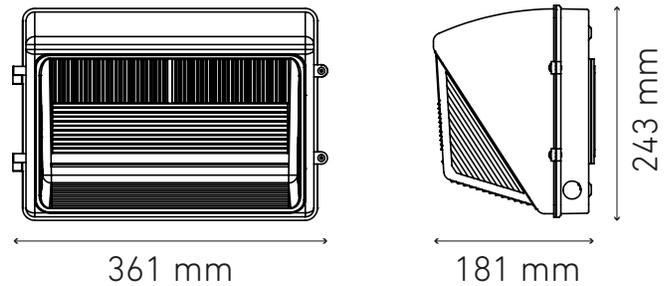

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA • 99 lm/W

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
WALLPACK 50W 100-305V 60K GR AC	L7266-630

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 50W 100-305V AFP	D5523-000