

KR 30



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

KR 30 ES UNA LUMINARIA TIPO PROYECTOR PARA SOBREPONER.

SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD, PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS MÁS DEMANDANTES Y ACORDES A LA VIDA ÚTIL DE LA FUENTE LUMINOSA.

DE CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE SELLADA Y RESISTENTE AL INGRESO DE POLVO, LLUVIA Y HUMEDAD, CON UN IP65. SU CUERPO ESTÁ CONSTRUIDO DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

LA EMISIÓN DE LUZ ES SIMÉTRICA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ALUMBRADO DE ÁREAS ABIERTAS.

EQUIPADO CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- PATIOS
- GARAGES
- ANDENES
- BODEGAS
- TALLERES



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	• INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS ACERO
2.2 REFLECTOR	• INYECCIÓN DE POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA ACABADO METALIZADO
2.3 DIFUSOR	• CRISTAL TEMPLADO
2.4 MONTAJE DE INSTALACIÓN	• SOBREPONER
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP65
2.6 PESO	• 1,980 gr


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, INTEGRADO
	• VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100 - 240 V
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.25 A / 0.15 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 / 60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• >0.95
3.6 POTENCIA	• 30 W
3.7 DISTORSIÓN ARMONICA TOTAL (THD)	• <30%

4. FUENTE LUMINOSA

- | | |
|--------------------------|--|
| 4.1 TIPO | • LED |
| 4.2 TEMPERATURA DE COLOR | • 3000 K
• 6000 K |
| 4.3 FLUJO LUMINOSO | • 2600 lm @ 3000 K
• 2695 lm @ 6000 K |
| 4.4 IRC | • 70 @ 3000 K
• 80 @ 6000 K |
| 4.5 ÁNGULO DE APERTURA | • 60° X 90° |
| 4.6 VIDA ÚTIL | • 50,000 HRS |

5. FOTOMETRÍA

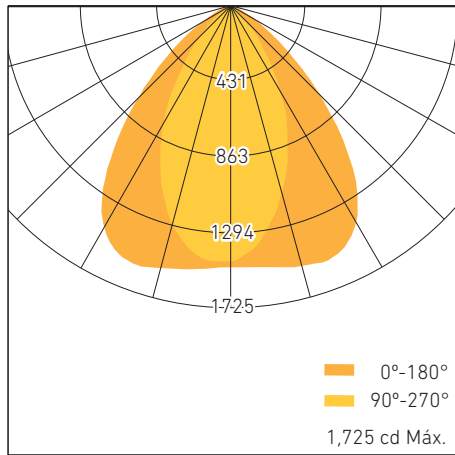

REFERENCIA A 6000K

- | | |
|----------------------------|--|
| 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA | • 87 lm / W @ 3000 K
• 90 lm / W @ 6000 K |
|----------------------------|--|

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
KR30 30W 100-240V BFP 3000K GRIS ACERO	L7455-6E0
KR30 30W 100-240V BFP 6000K GRIS ACERO	L7455-630

6. DIMENSIONES

